


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die in der Beschreibung enthaltenen Informationen gelten für das System MOD-KOZE-50 (einen Satz der Profile [RAM-KOZE-50](#), [OMODO-50](#)).

- Wand-zu-Wand-Montage möglich
- Durchbrochene Struktur der Montageleiste
- Konfiguration technischer Profilelemente
- Montage auf Gipskartonplatten
- Fast unsichtbare Aluminiumkomponenten
- Einfacher Wartung
- Blendfaktor UGR <19 möglich

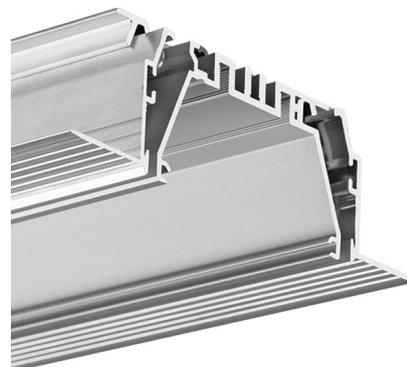

Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der  
Bindung

Firma

Design

Daten

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

### Zweck des Produkts

- Hauptbeleuchtung und dekorative Beleuchtung.

### Installation

- in Gipskartonplatten, mit einer speziellen Montageleiste und Montageklebern,
- kann einfach zu Strängen verbunden werden,
- die Abdeckung wird auf die Länge des Profils zugeschnitten.

### Zusätzliche Informationen

- MOD-KOZE-50 Leuchten sind für 3 LED-Bänder (10mm breit) oder 4 Bänder (8mm breit) oder einem Strommodul mit einer Breite von bis zu 24 mm ausgelegt
- Die Leuchte ist so konzipiert, dass der „Kern“ der Leuchte (Profil mit LED-Bändern, Netzteil, Leitungen und Endkappen) unter Werksbedingungen vorbereitet werden kann
- Am Installationsort beschränkt sich die Montage darauf, den fertigen „Kern“ (OMODO-50) in den zuvor installierten Montagekanal (RAM-KOZE-50) einzurasten
- Die Breite des Spaltes in der Trockenbauwand für RAM-KOZE-50: von 66 mm bis 71 mm
- Pro 1 m Leuchte sollen zwei Feststellschrauben verwendet werden. Für Leuchten, die kürzer als 1 m sind, mindestens 2 Schrauben
- die Lücken zwischen den Rändern des Montagekanals und dem „Kern“ der Leuchte können mit einer speziellen Silikonschnur abgeschlossen werden

Abdeckungen für die MOD-KOZE-50 Leuchten sind:


- JUN-50 prismatische Material: PMMA, Länge: 1,5 m, UV-beständig, Blendfaktor UGR ≤ 19 möglich
- POL-50 milchig, Material: PC, Länge: 1 m, 2 m, 3 m, UV-beständig

span {font-weight:600;}

**Animation: Profilsystem MOD-KOZE-50**

span {font-weight:600;}


**Diagramm: Profilsystem MOD-KOZE-50**

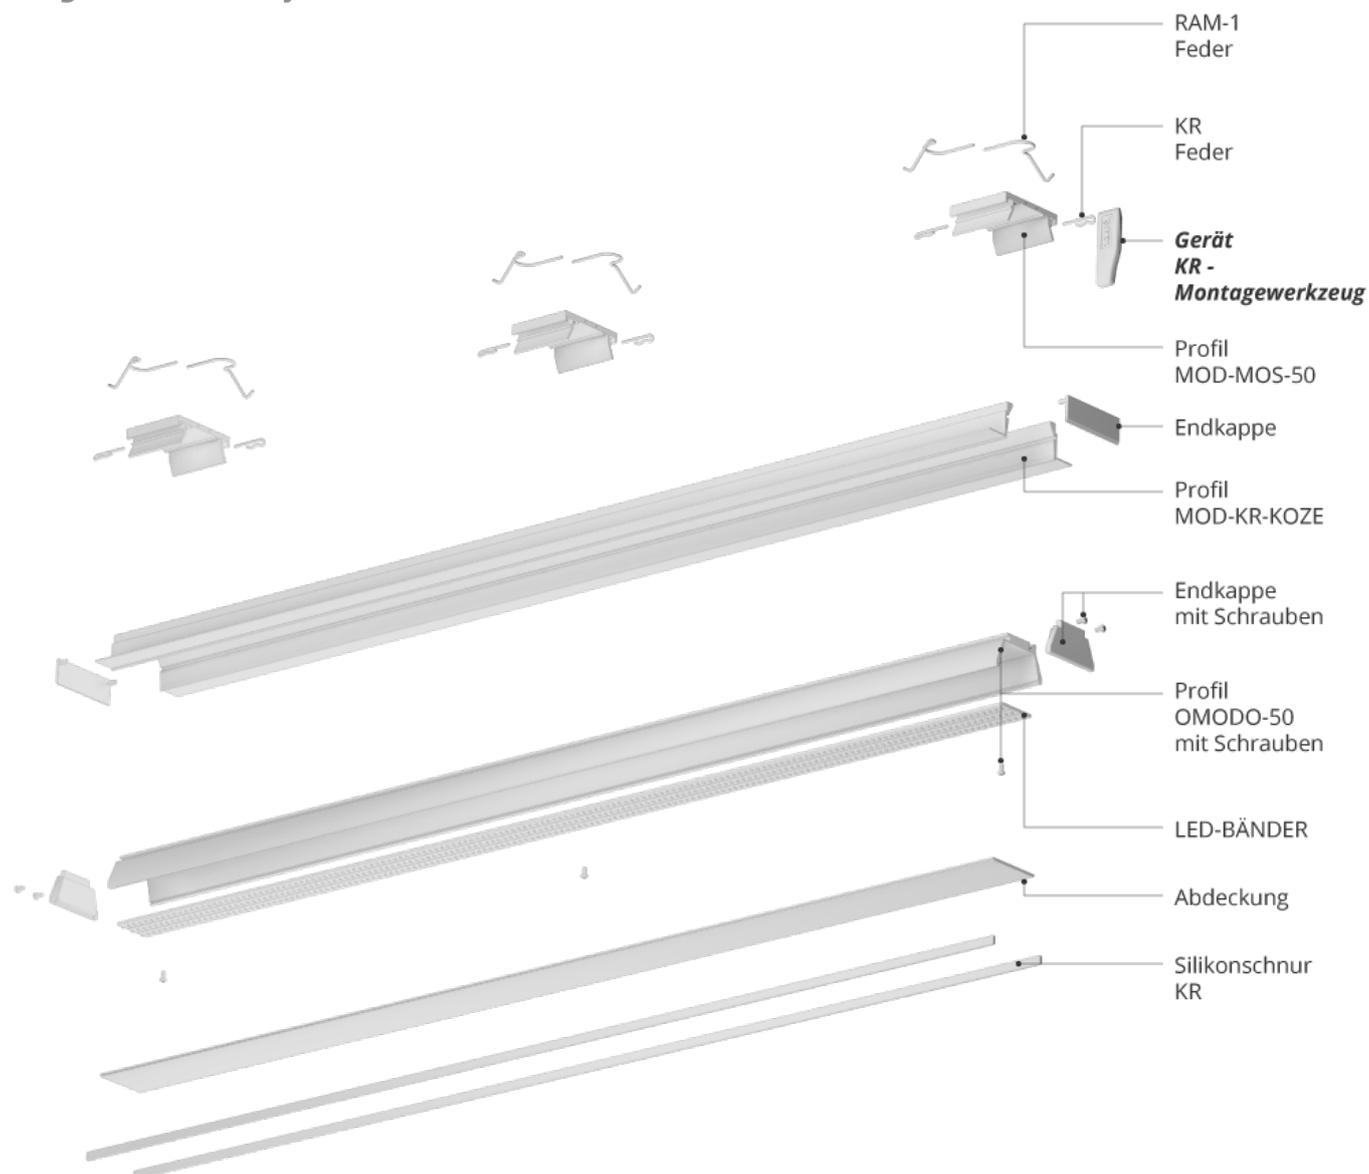

Anwendung	Hauptbeleuchtung
Besonderheiten	Mit Netzteilfach
Besonderheiten	Zur Deckung mit Feinputz
Besonderheiten	Mit hoher Lichtleistung
Material	Aluminium
Montageort	Montage im Rauminnenen
Montageverfahren	zum Einbauen

Biegemöglichkeit	nein
------------------	------


## TECHNISCHE ZEICHNUNG

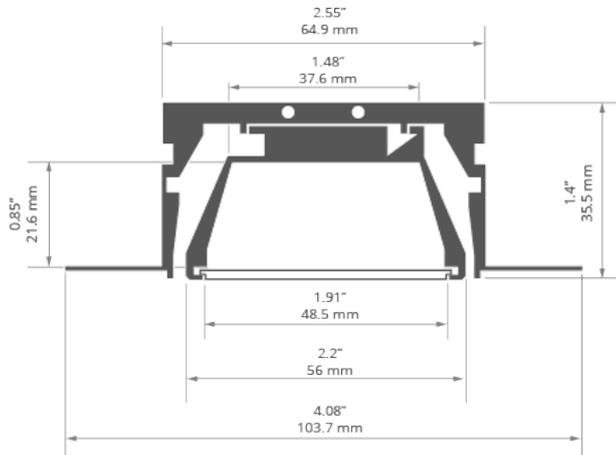

VERWANDTE PROFILE



Profil RAM-  
KOZE-50  
Ref: 18055



Profil OMODO-50  
Ref: 18053

## VERWANDTE PRODUKTE

## MARKETING-MATERIALIEN



Displayschaum  
70427  
Ref: 70427