


Abdeckung 3035

Ref. B17141

Ref. arch 17141

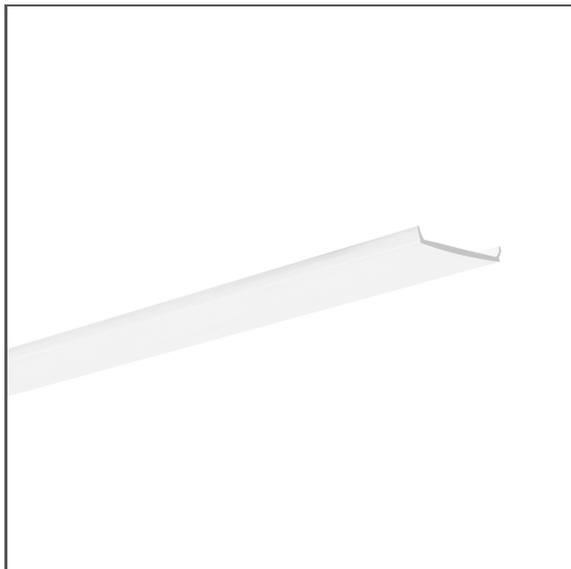

- Streut das Licht perfekt

ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten

INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- der beste visuelle Effekt kann durch die Verwendung von Profilen mit einem schwarzen Innenraum erzielt werden
- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Farbe	<input type="checkbox"/> milchige
Material	PC
Formen	flach
Maximale Länge auf Anfrage	10000 mm
Lichtdurchlässigkeit	62 %
Breite	25.6 mm
Lichtlinienfähig	ja
Verdrehbarkeit	ja
Biegemöglichkeit	ja

Länge	Ref
1000 mm	B17141M_1 17141_1
2005 mm	B17141M_2 17141_2
3010 mm	B17141M_3 17141_3
10000 mm	B17141M_10 17141_10

Abdeckung 3035

Ref. B17141

Ref. arch 17141

VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH




3035
A18039
Ref. arch 18039



3035-O
A08441
Ref. arch B8441

VERWANDTE SYSTEME > FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG



3035-KOZE
A08441+A18056
Ref. arch 18056+B8441