


Profil 45-16

Ref. A08504

Ref. arch B8504

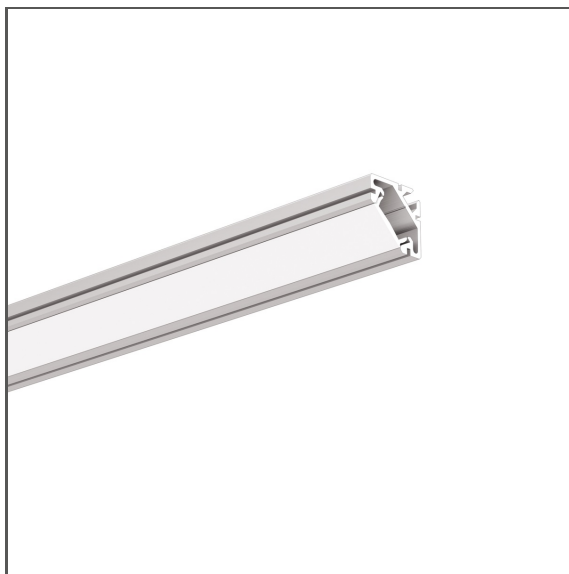

- Einbau in Ecken
- Beleuchtungswinkel: 45 Grad
- Kleine Breite und Höhe
- Breite Palette an Zubehör

ZWECK DES PRODUKTS

- Möbelbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung und dekorative Beleuchtung


INSTALLATION

- an der Oberfläche, mit speziellem Zubehör oder Montageklebern
- einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zugschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

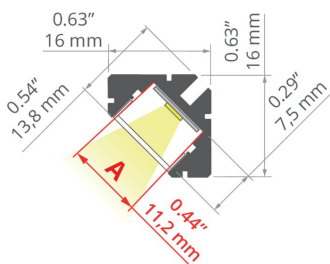

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20, 67
Mögliche Formen der Leuchte	polygonal
Profilquerschnitt	eckig
Breite	16 mm
Höhe	16 mm
LED-Klebebreite A	11.2 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Beleuchtungswinkel	45
Einstellung des Beleuchtungswinkels bis zu	240
Gebäudetyp	Außenbeleuchtung, Wohngebäude, HoReCa-Anlage, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, Ein weiterer
Einrichtungszone	Büro, Küche, Bad, Möbel, Nische, Werbung / Verkaufsstellen, Schaufenster und Ausstellungen
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja

Länge	Ref
1000 mm	A08504A_1 B8504ANODA_1
2005 mm	A08504A_2 B8504ANODA_2
3010 mm	A08504A_3 B8504ANODA_3

Profil 45-16

Ref. A08504

Ref. arch B8504


















Kabelführung von unten

ja



BEISPIELPROJEKTE



PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME		MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.	
LENSO	NEU		PC	46.6 %	 transparente	B17112T 17112
HS			PC	73 %	 milchige	B17208M 1369
				94 %	 transparente	B17208T 1370
KA			PC	63 %	 milchige	B17035M 17035
				91 %	 transparente	B17035T 17036
KA-COM			PVC	70 %	 milchige	B17179M 17179
				93 %	 transparente	B17179T 17180
KA-PRO			PC	67 %	 milchige	B17064M 17064
				94 %	 transparente	B17064T 17065
LIGER			PC	70 %	 milchige	B17037M 17037
				32 %	 schwarz	B17037C 17040

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME		MATERIAL	FARBE	REF.
45-16		PP	 grau	C24206C02 24206

Profil 45-16

Ref. A08504

Ref. arch B8504

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED



K-1210-12V

K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V




K-1275-12V

K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V




WP-K-CR-1220-24V

KWP-CR-1220-24
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



WP-K-CR-1275-24V

KWP-CR-1275-24
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V




K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24
Ref. arch K-CR-1210-24V




K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24
Ref. arch K-CR-1220-24V




K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24
Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24

Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE



BEFESTIGUNG SET

M3

C28182N00

Ref. arch 42303



BEFESTIGUNG SET

M4

C28180N00

Ref. arch 42301




BEFESTIGUNG SET

M5

C28181N00

Ref. arch 42302




BEFESTIGUNG SET

W9

C28207N00

Ref. arch 42607



BEFESTIGUNG SET

W10

C28208N00

Ref. arch 42608

Profil 45-16

Ref. A08504

Ref. arch B8504



BEFESTIGUNG SET

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



BEFESTIGUNGSCLIP

PL-PDM

C24041C02
Ref. arch 24041



BEFESTIGUNGSCLIP

PDS-STN

C24190N00
Ref. arch 24190



BEFESTIGUNGSCLIP

REG-PD-UV

C28055C02
Ref. arch 24270



BEFESTIGUNGSCLIP

PDS

C24189C02, C24223C10
Ref. arch 24189, 24223



BEFESTIGUNGSCLIP

PDS-STN-90G

C24370N00, C24370L07,
C24370L10
Ref. arch 24370, 24370RAL9005,
24370RAL9010



BEFESTIGUNGSCLIP

PDS-STN-90D

C24367N00, C24367L07,
C24367L10
Ref. arch 24367, 24367RAL9005,
24367RAL9010



BEFESTIGUNGSCLIP

PDS-STN-ALFA

C28060N00
Ref. arch 24426



BEFESTIGUNGSCLIP

PDS-STN-45D

C24456N00
Ref. arch 24456



BEFESTIGUNGSCLIP

PDS-STN-60D

C24457N00
Ref. arch 24457

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6x1,2

C24517C07
Ref. arch 00802

Profil 45-16

Ref. A08504

Ref. arch B8504

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF

ST

C28114N00

Ref. arch 42216

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF

ZO

C28115N00

Ref. arch 42217



BEFESTIGUNG

FI-8-LIN-MR

C28172N00, C28172L10,
C28172L07

Ref. arch 42287, 42287L9010,
42287L9005