


Abdeckung BONI-22

Ref. 17119

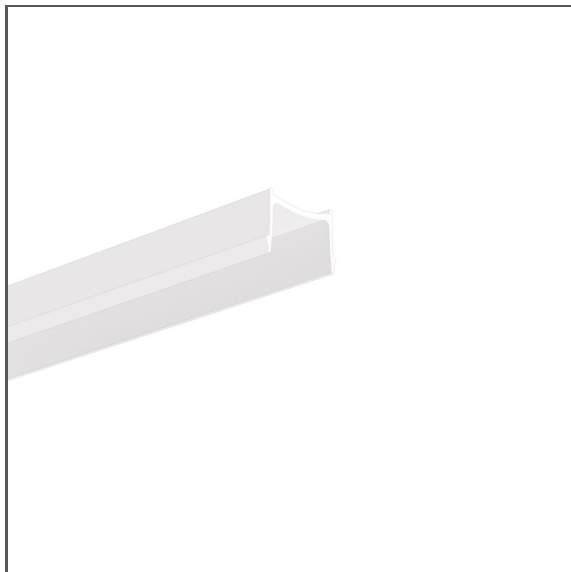

- Beleuchtetes Bossenwerk der Fassade

ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten


INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Farbe	<input type="checkbox"/> milchige	Länge	Ref
Material	PMMA	1000 mm	17119_1
Formen	flach (im Gehäuse versteckt)	2005 mm	17119_2
Breite	23.5 mm	3010 mm	17119_3
Höhe	16 mm		
Beständig gegen UV-Strahlen	ja		