


Abdeckung DHS

Ref. B17052M, B17052T

Ref. arch 17052, 17063

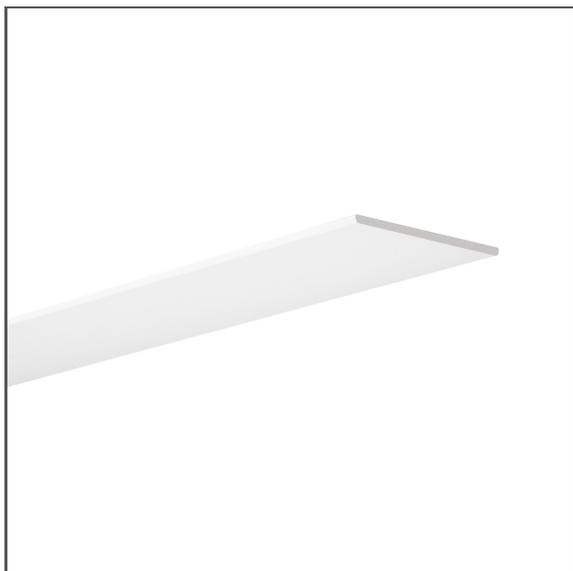

ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten

INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	PC
Formen	flach
Maximale Länge auf Anfrage	3000 mm
Breite	46.5 mm
Lichtlinienfähig	ja
Beständig gegen UV-Strahlen	ja

Farbe	Länge	Lichtdurchlässigkeit	Ref
<input type="checkbox"/> milchige	1000 mm	73 %	B17052M_1 17052_1
	2005 mm		B17052M_2 17052_2
	3010 mm		B17052M_3 17052_3
<input checked="" type="checkbox"/> transparente	1000 mm	94 %	B17052T_1 17063_1
	2005 mm		B17052T_2 17063_2
	3010 mm		B17052T_3 17063_3

Abdeckung DHS


Ref. B17052M, B17052T

Ref. arch 17052, 17063

VERWANDTE PROFILE > FÜR HAUPTBELEUCHTUNG



DES
A18030
Ref. arch 18030



GLADES
A18036
Ref. arch 18036

VERWANDTE PROFILE > FÜR DEN BAU VON WANDLEUCHTEN



KIDES
A18031
Ref. arch 18031



OBIT
A04826
Ref. arch W4826