

- Lineare Galerie-, Bühnen- oder Ausstellungsbeleuchtung
- Die Leuchte integriert sich in die Montagefläche
- Versteckte Lichtquelle
- Beleuchtungswinkel: 50 Grad
- Montage auf 12 mm | 0.47" Gipskartonplatten
- Stabile Befestigung an der abgehängten Decke

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung und funktionale Beleuchtung


INSTALLATION

- in Gipskartonplatten, mit Schrauben
- kann einfach zu Strängen verbunden werden

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- um die Leuchte während des Einbaus zu schützen, sollte eine Schutzeinlage TECH-22 verwendet werden

TECHNISCHE ZEICHNUNG

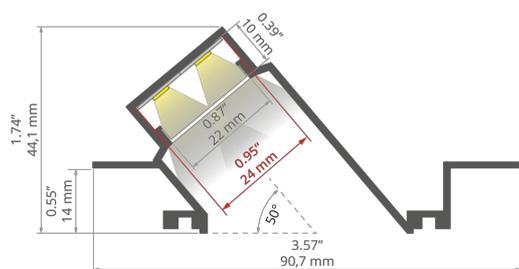


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium	Farbe	Länge	Ref
Mögliche Formen der Leuchte	flach (in die Oberfläche eingelassene Leuchte)	<input type="checkbox"/> weiß lackiert	1000 mm	H1177L9010OD_1
LED-Klebebreite A	22 mm		2005 mm	H1177L9010OD_2
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja		3010 mm	H1177L9010OD_3
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja	Nicht eloxiert	1000 mm	H1177NA_1
Dekorative Beleuchtung	ja		2005 mm	H1177NA_2
Funktionale Beleuchtung	ja		3010 mm	H1177NA_3
Für GK-Platten	ja			
Lichtlinienfähig	ja			
Zur Deckung mit Feinputz	ja			
Kabelführung von unten	ja			

Profil DIPOKET

Ref. H1177

BEISPIELPROJEKTE

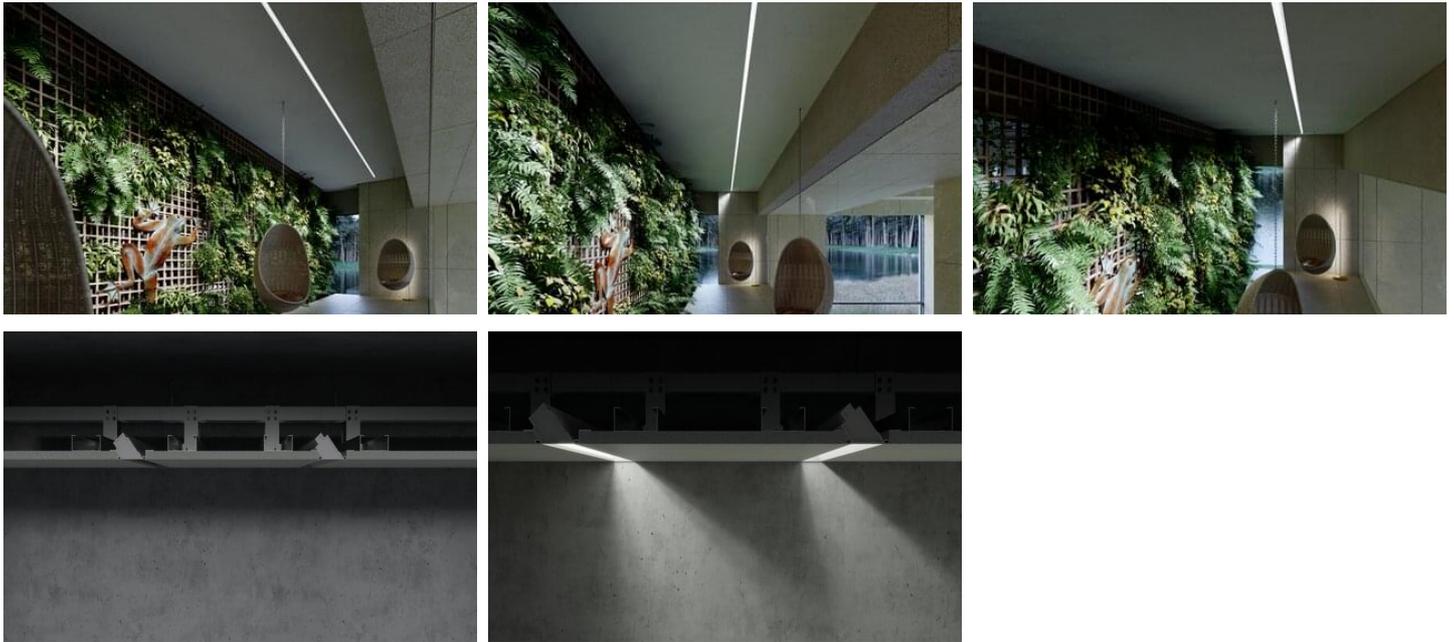

ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
DILENSO	PC		 transparente	17173
MUN-22	PC	86 %	 mattierte	17042
HS-22	PC	73 %	 milchige	17011
		94 %	 transparente	17022
LIGER-22	PC	62 %	 milchige	17032V1
		39 %	 grau	17087

ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
DIPOKET	PP	 grau	24461
		 weiß	24462


ANDERE



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-NA-60
42305



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-NA-PION-45
42315



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-NA-PION-60
42317



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-NA-PION-120
42321



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-NA-45
42339




VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-NA-90
42723



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-NA-180
42724



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-NA-135
42725



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-NA-PION-90
42726



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-NA-PION-135
42727



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-NA-120
42729