


Befestigung set FI-8-ZM-1

Ref. C28134



TECHNISCHE ZEICHNUNG

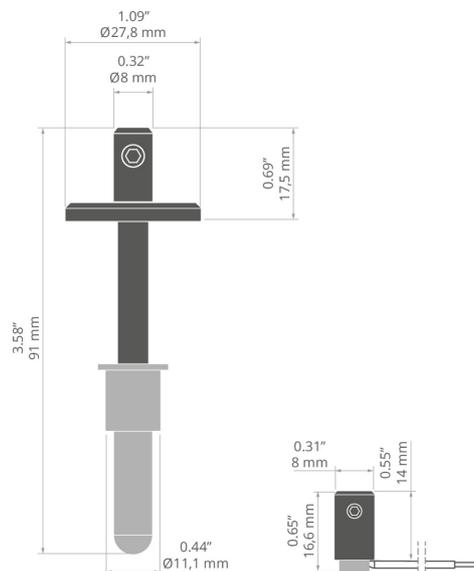

- Komplettierter Elementensatz
- Längsaufhängung am Stab oder am Seil
- Einpolige Leitfähigkeit möglich
- Mindestabmessungen

ZWECK DES PRODUKTS

- zum Aufhängen von LED-Leuchten

INSTALLATION

- an der Oberfläche, mit dem mitgelieferten Zubehörset
- an der Leuchte, mit einem kleinen Schloss
- am Stab oder Kabel, mit einem Druckbolzen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	rostfreier Stahl, Aluminium
IP-Schutzart	20
Korrosionsbeständigkeit	ja
Leitfähigkeit	ja
Beständig gegen UV-Strahlung	ja
Betriebstemperatur	54°C
Tragfähigkeit	20 kg
Maximale Stromstärke	10 A
Spannungsverlust	0.1 V

Farbe	Ref
<input type="checkbox"/> weiß lackiert	C28134L07
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz lackiert	C28134L10
<input type="checkbox"/> silbern	C28134N00

VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH




3035
A18039



3035-O
A08441



4050
A18050



4050-W
A18051



GIZA-DUO-LL
A02162

Befestigung set FI-8-ZM-1

Ref. C28134



GIZA-LL
A00758



JAZ
A08547




LIPOD
A05554



OPK-4
A00370

VERWANDTE PROFILE > FÜR HAUPTBELEUCHTUNG



LIPOD-50
A02609

VERWANDTE PROFILE > MINIMALISTISCH



PIKO-ZM
A01168

VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL



OLEK
A08505



PDS-ZM-PLUS
A02056



PDS-ZMG
A01418

Befestigung set FI-8-ZM-1

Ref. C28134

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SEILE UND STÄBE



SEIL

CU FI 0,95 mm

Z70240