

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- Entwickelt für Schutzgrad IP68
- Hohe mechanische und Wetterbeständigkeit

Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der
Bindung

Firma

Design


Daten



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Material	PMMA
verfügbare Längen	1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
UV-Schutz	ja

TECHNISCHE ZEICHNUNG

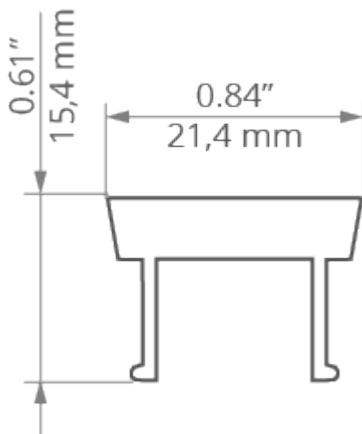


VERWANDTE PROFILE




HR-MAX System
Ref: C1829 (HR-
MAX) + C1827
(HR-MAX-T) +
C1828 (HR-MAX-
TW)



System HR-OPTI
Ref: C1844 (HR-
OPTI) + 42121



Profil HR-MAX
Ref: C1829



Profil HR-OPTI
Ref: C1844