




- LED-Profil, das den Übergang einer Lichtlinie vom Boden zur Wand und anschließend zur Decke ermöglicht und dabei eine gleichmäßige Beleuchtung ohne sichtbare Dioden schafft
- Es ist ideal für Wohnräume wie Esszimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Badezimmer geeignet und ermöglicht es den Nutzern, Innenräume mit Lichtglanz hervorzuheben
- Ein Profil, das sich perfekt für die Verwendung mit Keramikfliesen, Terrakotta und Quarz-Sintern eignet
- Nach der Montage der Abdeckung (von oben eingedrückt) ist es begehbar, kratzfest und bruchfest
- Beständig gegen hohen Druck, mit einer maximalen Belastung von bis zu 500 kg, IK07
- Ermöglicht die Gestaltung von Kreisen und Bögen auf Böden, Wänden und Decken
- Eine Abdichtung bis IP54 ist mit einer speziellen Abdeckung möglich, die sehr einfach zu installieren ist – Klicksystem
- Kein Abdunklungseffekt der Lichtlinie in Richtung der Ecken oder an den Profilverbindungen
- Eine Abdichtung bis IP67 kann durch Silikonabdichtung erreicht werden

TECHNISCHE ZEICHNUNG

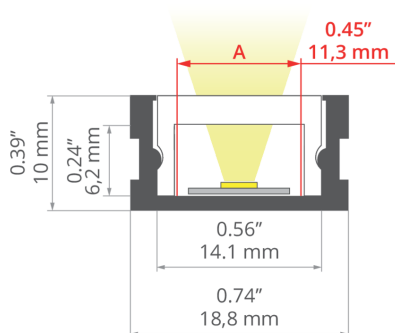

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative und Signalbeleuchtung

INSTALLATION

- im Untergrund mit Montageklebern oder Schrauben installiert werden

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	65, 54
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	18.8 mm
Höhe	10 mm
Maximale Länge auf Anfrage	6 mm
LED-Klebbreite A	10 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Breite des Glühens	14.4 mm
Lichtlinienfähig	ja
Biegemöglichkeit	ja
Radius des Lichtbogens	ja
Nach unten	1000 mm
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Wohngebäude, HoReCa-Anlage, Handelsgebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, Außenbeleuchtung



Farbe	Länge	Ref
■ silbern eloxiert	1000 mm	A00015A_1
	2005 mm	A00015A_2
	3010 mm	A00015A_3
■ silbern Nicht eloxiert	1000 mm	A00015N_1
	2005 mm	A00015N_2
	3010 mm	A00015N_3

Profil HR-SLIM

Ref. A00015

Einrichtungszone	lobby / foyer, Verkehrswege, Bad, Küche, Fassadenbeleuchtung, Eingänge und Tore
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Kabelführung von unten	ja
Biegsamkeit in der Lichtebeine	ja

BEISPIELPROJEKTE

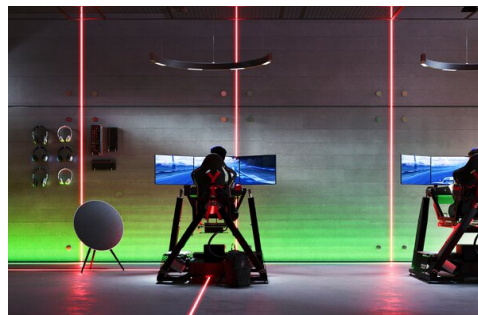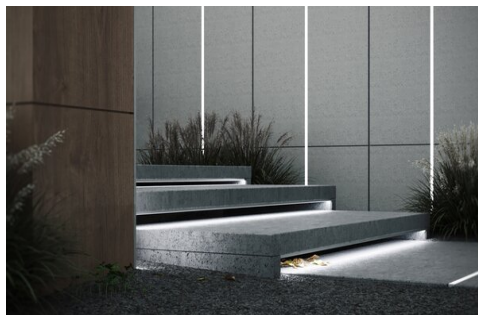


PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME			MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
Abdeckung HR-15	NEU		PC		milchige	B17153F
Abdeckung HR-IP-15	NEU		PC		milchige	B17154F

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME			MATERIAL	FARBE	REF.
Endkappe HR-SLIM	NEU		rostfreier Stahl	silbern	C28302C01

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > TECHNISCHE EINLAGEN UND SCHUTZEINLAGEN

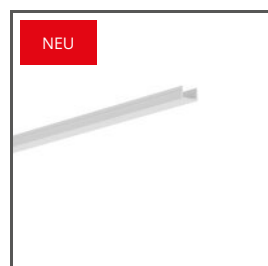

SCHUTZEINLAGE
TECH-15
C28287C02

