

Abdeckung HSP-47


Ref. B17051M, B17051T

Ref. arch 17051, 17062



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

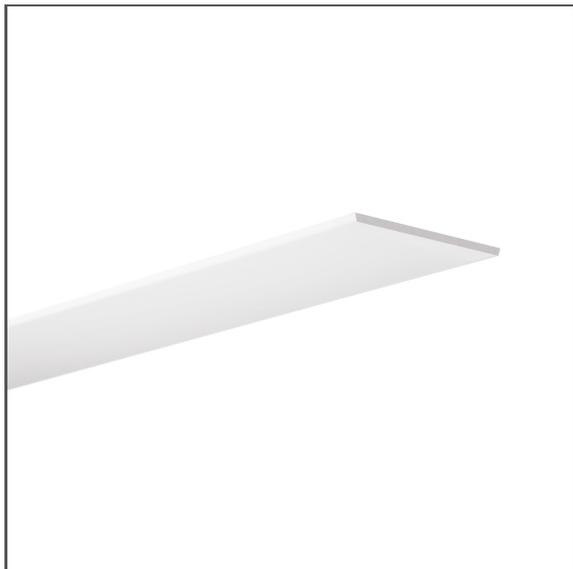

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	PC
Formen	flach
Maximale Länge auf Anfrage	3000 mm
Breite	46 mm
Beständig gegen UV-Strahlen	ja

Farbe	Länge	Lichtdurchlässigkeit	Lichtlinienfähig	Ref
☐ milchige	1000 mm	73 %	ja	B17051M_1 17051_1
	2005 mm			B17051M_2 17051_2
	3010 mm			B17051M_3 17051_3
▨ transparente	1000 mm	94 %	nein	B17051T_1 17062_1
	2005 mm			B17051T_2 17062_2
	3010 mm			B17051T_3 17062_3

Abdeckung HSP-47

Ref. B17051M, B17051T

Ref. arch 17051, 17062

VERWANDTE PROFILE > FÜR DEN BAU VON WANDLEUCHTEN



IKON
A18013
Ref. arch 18013



IMET
A18012
Ref. arch 18012