



- Ein Profil zur Herstellung kompletter Decken- oder Wandbeleuchtungen mit Platz für ein Netzteil und andere elektronische Komponenten
- Kompatibel mit Strommodulen
- Werkzeuglose Montage des Profils auf einer Aluminiumschiene erleichtert die Wartung der Leuchte

ZWECK DES PRODUKTS

- Hauptbeleuchtung und funktionale Beleuchtung


INSTALLATION

- an der Oberfläche oder aufgehängt, mit speziellem Zubehör oder entsprechend ausgewählten Schrauben

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- das Netzteil kann im Profil mit speziellem Zubehör verriegelt werden
- profile und Abdeckungen sind in Längen von 2005mm, 2400mm und 3010mm erhältlich (Toleranz +5 mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUS dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

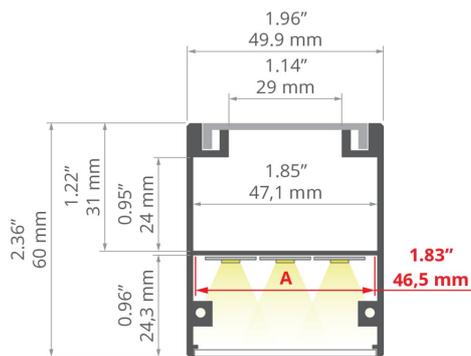

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	Linear, rechteckiger, polygonal
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	49.9 mm
Höhe	60 mm
LED-Klebebreite A	46.5 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	5
Breite des Glühens	46.5 mm
Dedizierter Platz für die Stromversorgung	ja
Lichtlinienfähig	ja
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, HoReCa-Anlage
Einrichtungszone	Büro, Verkehrswege
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja

Farbe	Länge	Ref
■ silbern eloxiert	2005 mm	A18078A_2
	2405 mm	A18078A_2.4
	3010 mm	A18078A_3
□ weiß lackierte Matte	2005 mm	A18078L10_2
	2405 mm	A18078L10_2.4
	3010 mm	A18078L10_3
■ schwarz eloxiert	2005 mm	A18078A07_2
	2405 mm	A18078A07_2.4
	3010 mm	A18078A07_3

Standardlängen von Klus Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)

Hauptbeleuchtung

ja

BEISPIELPROJEKTE




PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
HSP-47 Abdeckung NEU	PC	80 %	milchige	B17181F
		82 %	Mikroprisma	B17181M


PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
Endkappe INTER-PLUS NEU	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	C24570C07
		<input checked="" type="checkbox"/> grau	C24570C02
		<input type="checkbox"/> weiß	C24570L10


PASSENDES ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > CRI 95+




K-CR-0480-24
K-CR-0480-24




K-CR-0960-24
K-CR-0960-24



K-CR-1440-24
K-CR-1440-24




KWP-CR-0480-24
KWP-CR-0480-24




KWP-CR-0960-24
KWP-CR-0960-24


PASSENDEN ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > HÖHE EFFIZIENZ



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24



K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24

PASSENDEN ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > MONOWEISS




K-0480-24
K-0480-24



K-0960-24
K-0960-24




K-1440-24
K-1440-24




KWP-1440-24
KWP-1440-24




KWP-0480-24
KWP-0480-24



KWP-0960-24
KWP-0960-24




K-2400-24
K-2400-24



K2-1920-24
K2-1920-24




K3-2880-24
K3-2880-24




K-HD-0480-24
K-HD-0480-24



K-HD-0960-24
K-HD-0960-24



K-HD-1440-24
K-HD-1440-24



K-2300-24
K-2300-24

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE



BEFESTIGUNG SET
FI-8-MR-2
C28137



BEFESTIGUNG SET
FI-8-MR-1
C28136

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE



BEFESTIGUNG
PUSZ-MR
C20011

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG
M8x1
C42265N00



KABELVERSCHRAUBUNG
8x1,6
C42290C07



KABELVERSCHRAUBUNG
M10x1
C28275N00

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR OBERFLÄCHEN



BEFESTIGUNG
W-BOX-Z
C28253N00



BEFESTIGUNG
P-BOX-Z
C28200N00

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE



BEFESTIGUNG
PUSZ-LIN-MR
C28163

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > TECHNISCHE EINLAGEN UND SCHUTZEINLAGEN



MONTAGEEINSATZ
45
Z70457

PASSENDEN ZUBEHÖR > ELEKTRONIK > NETZTEILE



KGP LV30W24CG 24V
E60503-030B-24



KGP LV60W24CG 24V
E60507-060B-24



KGP LV100W24CG 24V
E60511-100B-24



KGP LV150W24CG 24V
E60515-150B-24



KGP LV30W24CG DALI 24V
E60504-030D-24



KGP LV60W24CG DALI 24V
E60508-060D-24



KGP LV100W24CG DALI 24V
E60512-100D-24



KGP LV150W24CG DALI 24V
E60516-150D-24



KGP LV30W24 30W 24V
E60523-030B-24



KGP LV60W24 60W 24V
E60526-060B-24