



LED-band K-1440-24V

Ref. K-1440-24

Ref. arch K-1440-24V

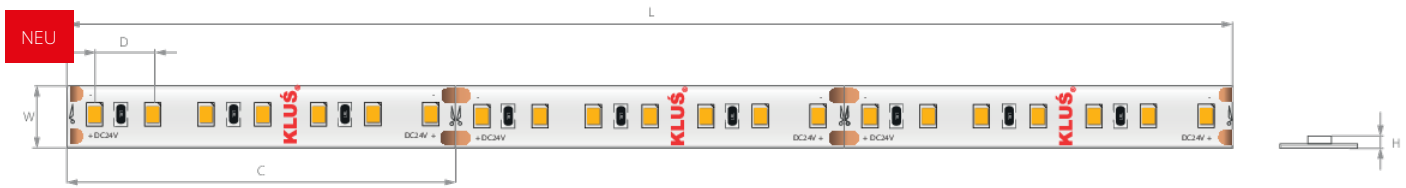

Dimensions: Breite [W]: 8 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 10 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 50 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 6.25 mm | Höhe [H]: 1.6 mm



- CRI 90+
- Hervorragende Farbwiedergabe bei gleichzeitiger Dimmeinstellung
- Stufenlose Helligkeitseinstellung
- Lichtlinie möglich mit den meisten Profilen von KLUŚ und der LIGER Abdeckung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Lebensdauer	60000 h
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistung	14.4 W/m
Abstrahlwinkel	120°
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Anzahl LEDs pro 1 m	140
Anzahl der LEDs pro Segment	7 Stck
Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Garantie [Monat]	84

Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichteffizienz	Ref
2700 K	1610 lm/m	111 lm/W	K-27-1440-24 K-27-1440-24V
3000 K	1663 lm/m	115 lm/W	K-30-1440-24 K-30-1440-24V
3000 K	1663 lm/m	115 lm/W	K-30-1440-24-R30 K-30-1440-24-R30
4000 K	1773 lm/m	123 lm/W	K-30-1440-24-R30
3500 K	1703 lm/m	118 lm/W	K-35-1440-24 K-35-1440-24V
4000 K	1773 lm/m	123 lm/W	K-40-1440-24 K-40-1440-24V
5000 K	1773 lm/m	123 lm/W	K-50-1440-24 K-50-1440-24V