



LED-band K-18/30-0960-24V

Ref. K-18/30-0960-24

Ref. arch K-30/18-0960-24V

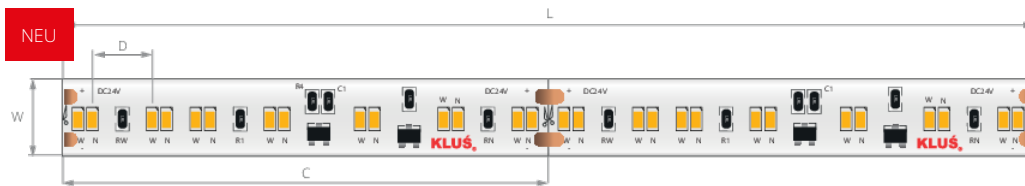

Dimensions: Breite [W]: 10 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 5 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 62.5 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 6.6 mm | Höhe [H]: 3.5 mm



- Zertifikat UL Listed
- CRI 90+
- MacAdam 3-Stufen-Ellipse, einfache Gruppierung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	20
CRI	90
Nur gültig für Weiß	ja
LxBy	L70B50
Lebensdauer	60000 h
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistung	9.6 W/m

Abstrahlwinkel	120°
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Anzahl LEDs pro 1 m	224
Anzahl der LEDs pro Segment	14 Stck
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Garantie [Monat]	84
Klasa energetyczna	G

Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichteffizienz
1800...3000 K	732 lm/m	76 lm/W