


# LED-band K-SE-0480-24

Ref. K-SE-0480-24

Ref. arch K-SE-0480-24

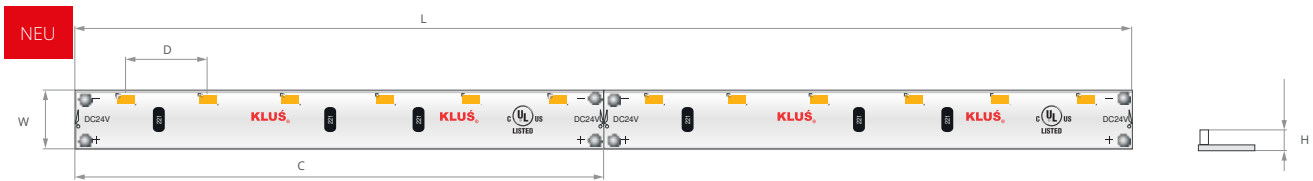

Dimensions: Breite [W]: 5 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 6 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 100 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 16.7 mm | Höhe [H]: 2 mm



- Seitlich leuchtendes LED-Band
- Zertifikat UL Listed
- CRI 90+
- MacAdam 3-Stufen-Ellipse, einfache Gruppierung

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistung	4.8 W/m
Abstrahlwinkel	120°
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Anzahl LEDs pro 1 m	60
Anzahl der LEDs pro Segment	6 Stck
Energieverbrauch	5 kWh/1000h
Garantie [Monat]	84
Klasa energetyczna	G

Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichteffizienz	Ref
2700 K	307 lm/m	63 lm/W	K-SE27-0480-24 K-SE-27-0480-24
3000 K	336 lm/m	70 lm/W	K-SE30-0480-24 K-SE-30-0480-24V
3500 K	355 lm/m	73 lm/W	K-SE35-0480-24 K-SE-35-0480-24
4000 K	369 lm/m	76 lm/W	K-SE40-0480-24 K-SE-40-0480-24
5000 K	396 lm/m	82 lm/W	K-SE50-0480-24 K-SE-50-0480-24