


# Abdeckung KA-11R

Ref. B17076F

Ref. arch 17076

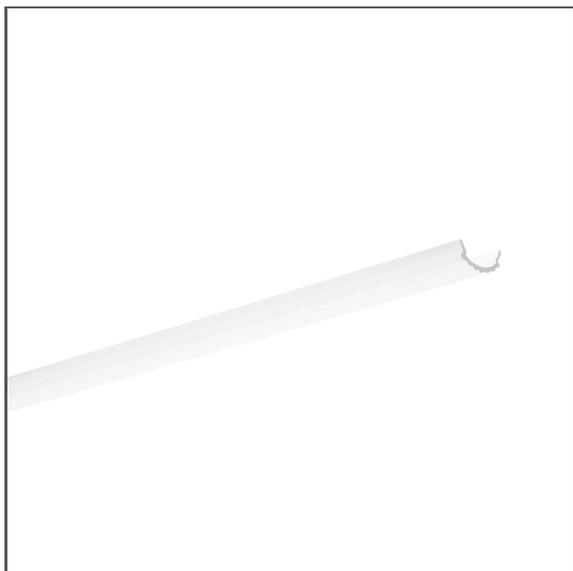

## ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten


## INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz  $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Finish	milchige
Material	PC
Formen	rund
Maximale Länge auf Anfrage	6000 mm
Lichtdurchlässigkeit	62 %
Breite	13 mm
Lichtlinienfähig	ja

Länge	Ref
1000 mm	B17076F_1 17076_1
2005 mm	B17076F_2 17076_2
3010 mm	B17076F_3 17076_3

## VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL



**KUBIK-45**  
A07697  
Ref. arch B7697



**OLEK**  
A08505  
Ref. arch B8505