

Abdeckung KOPRO-K

Ref. B17093M

Ref. arch 17093

ZWECK DES PRODUKTS


- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten

INSTALLATION


- am Profil, durch Einpressen

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- ACHTUNG! starre Abdeckung, nicht für Biegung oder Verformung geeignet
- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

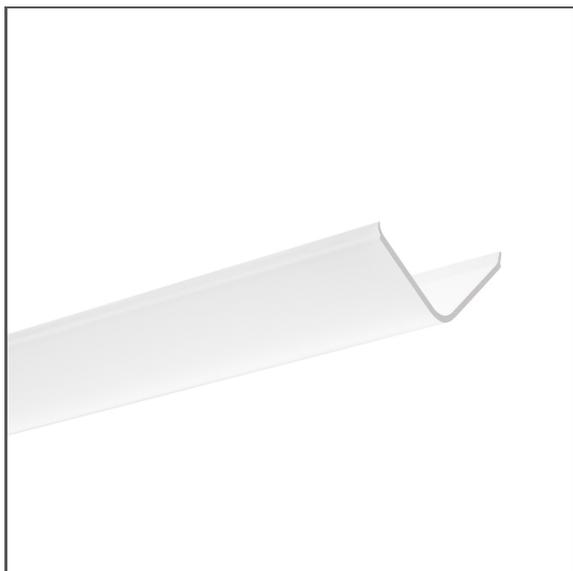

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Farbe | <input type="checkbox"/> milchige |
| Material | PC |
| Formen | rechteckiger |
| Maximale Länge auf Anfrage | 6000 mm |
| Lichtdurchlässigkeit | 66 % |
| Breite | 37 mm |
| Lichtlinienfähig | ja |

| | |
|---------|-----------------------------|
| Länge | Ref |
| 1000 mm | B17093M_1 17093_1 |
| 2005 mm | B17093M_2 17093_2 |
| 3010 mm | B17093M_3 17093_3 |

Abdeckung KOPRO-K

Ref. B17093M

Ref. arch 17093

VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



KOPRO

A06367

Ref. arch B6367