


Abdeckung KOPRO-L

Ref. B17092M

Ref. arch 17092

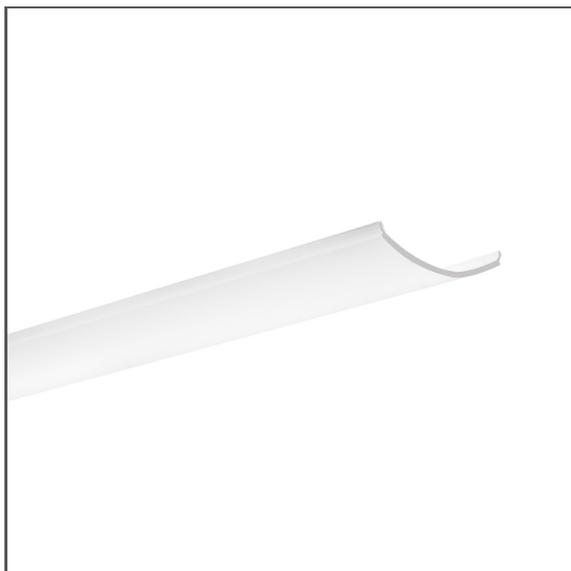

ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten


INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- ACHTUNG! starre Abdeckung, nicht für Biegung oder Verformung geeignet
- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Farbe	<input type="checkbox"/> milchige
Material	PC
Formen	halbrunder
Maximale Länge auf Anfrage	6000 mm
Lichtdurchlässigkeit	66 %
Breite	37 mm
Lichtlinienfähig	ja

Länge	Ref
1000 mm	B17092M_1 17092_1
2005 mm	B17092M_2 17092_2
3010 mm	B17092M_3 17092_3

Abdeckung KOPRO-L

Ref. B17092M

Ref. arch 17092

VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



KOPRO
A06367
Ref. arch B6367



KOPRO-30
A07890
Ref. arch B7890