



- Profil für das Biegen in der Leuchtfläche ausgelegt
- Montage auf Gipskartonplatten
- Installation von versiegelten LED-Streifen der 5K-Serie
- Mindesthöhe
- Keine Kollision mit der Deckenkonstruktion
- Lichtlinie bündig mit der Oberfläche
- Unsichtbare Aluminiumelemente

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung


INSTALLATION

- im Gipskartonplatten, mit Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- um die Leuchte während des Einbaus zu schützen, sollte eine Schutzeinlage TECH-10 verwendet werden
- reibungsloser Übergang einer Einbauleuchte zu einer Pendelleuchte möglich
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

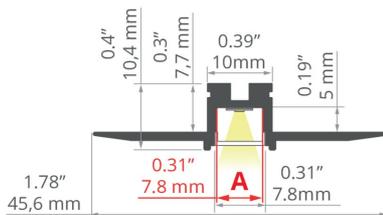

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	■ silbern Nicht eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	Linear, polygonal
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	45.6 mm
Höhe	10.4 mm
LED-Klebebreite A	7.8 mm
Breite des Glühens	7.2 mm
Maximale Leistung eines einzelnen KLUŚ-LED-Streifens	9.6 W/m
Lichtlinienfähig	ja
Biegemöglichkeit	ja
Nach unten	500 mm
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Wohngebäude, Handelsgebäude, HoReCa-Anlage, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung

Länge	Ref
2005 mm	A18079N_2
3010 mm	A18079N_3

Profil KOZEL-10-BD

Ref. A18079

Einrichtungszone	Verkehrswege, lobby / foyer, Bad, Büro, dekorativ, medienräume / av
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Für GK-Platten	ja
Zur Deckung mit Feinputz	ja
Kabelführung von unten	ja
Biegsamkeit in der Lichtebene	ja

BEISPIELPROJEKTE



VERWANDTE PROFILE > MINIMALISTISCH



KOZEL-10
A01575

PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
Abdeckung BENCO-7	Silikon	53 %	milchige	B17069F

PASSENDEN ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
Endkappe PIKO-ZM	ABS	 schwarz	C24307C07
		 Karamell (NCSS3030-Y60R)	C24307L14
		 grau	C24307C02
		 Salbei hell (NCSS2010-G50Y)	C24307L12
		 pastell-blau (NCSS2010-B)	C24307L13
		 sandige (NCSS2010-Y30R)	C24307L11
Endkappe mit Loch PIKO-ZM-OTW	ABS	 schwarz	C24307C07TW
		 grau	C24307C02TW
		 weiß	C24307C10TW

PASSENDEN ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > ULTRADÜNN

NEU



KWP-5K-0450-24
KWP-5K-0450-24

NEU



KWP-5KSHD-0960-24
KWP-5KSHD-0960-24

NEU



K-SHD-0960-24
K-SHD-0960-24

NEU



K-0450-24
K-0450-24

PASSENDEN ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > MONOWEISS



KWP-5K-1091-24
KWP-5K-1091-24


PASSENDES ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > ULTRADÜNN



K-1091-24

K-1091-24

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > TECHNISCHE EINLAGEN UND SCHUTZEINLAGEN




SCHUTZEINLAGE

TECH-10

C24533C02

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSSTÜCKE



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-T



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-X




VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-Y



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-NA



VERBINDUNGSSTÜCK

ZM-PION

PASSENDEN ZUBEHÖR > ELEKTRONIK > SCHALTER



UNI-P
E61580



UNI
E61579