

Profil KOZEL-10

Ref. A01575

Ref. arch C1575



- Montage auf Gipskartonplatten
- Mindesthöhe
- Keine Kollision mit der Deckenkonstruktion
- Lichtlinie bündig mit der Oberfläche
- Unsichtbare Aluminiumelemente

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung


INSTALLATION

- im Gipskartonplatten, mit Montageklebern
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- um die Leuchte während des Einbaus zu schützen, sollte eine Schutzeinlage TECH-10 verwendet werden
- reibungsloser Übergang einer Einbauleuchte zu einer Pendelleuchte möglich
- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

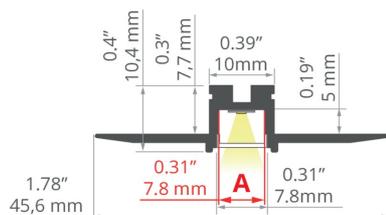

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern Nicht eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	polygonal
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	45.6 mm
Höhe	10.4 mm
LED-Klebebreite A	7.8 mm
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, HoReCa-Anlage, Wohngebäude
Einrichtungszone	Büro, lobby / foyer, Konferenzraum, Schaufenster und Ausstellungen, Verkehrswege, Küche, Bad
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Für GK-Platten	ja
Zur Deckung mit Feinputz	ja
Kabelführung von unten	ja


Länge	Ref
1000 mm	A01575N_1 C1575NA_1
2005 mm	A01575N_2 C1575NA_2
3010 mm	A01575N_3 C1575NA_3

Profil KOZEL-10

Ref. A01575

Ref. arch C1575

BEISPIELPROJEKTE

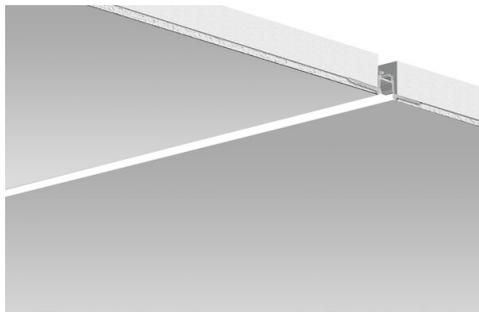

PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
PIKO	 PMMA	57 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17034M 17034

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
PIKO-ZM	 ABS	<input type="checkbox"/> grau	C24307C02 24307
		<input type="checkbox"/> schwarz	C24307C07 24384
PIKO-ZM-OTW	 ABS	<input type="checkbox"/> grau	C24307C02TW 24359
		<input type="checkbox"/> schwarz	C24307C07TW 24400

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



5K-WP-K-1091-24V

KWP-5K-1091-24

Ref. arch 5K-WP-K-1091-24V

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > ULTRADÜNN

Profil KOZEL-10

Ref. A01575

Ref. arch C1575




K-1091-24V

K-1091-24

Ref. arch K-1091-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > TECHNISCHE EINLAGEN UND SCHUTZEINLAGEN



SCHUTZEINLAGE

TECH-10

C24533C02

Ref. arch 17126