



- Montage auf 12,5 mm - 0.50" Gipskartonplatten
- Kompakte Abmessungen – keine Kollision mit der Deckenstruktur
- Unsichtbare Aluminiumelemente
- Lichtlinie bündig mit der Oberfläche

ZWECK DES PRODUKTS

- Hauptbeleuchtung und dekorative Beleuchtung


INSTALLATION

- im Gipskartonplatten, mit Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- um die Leuchte während des Einbaus zu schützen, sollte eine Schutzeinlage TECH-KA verwendet werden
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

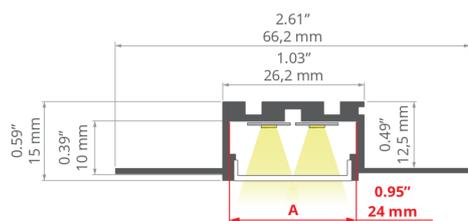

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	■ silbern Nicht eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20, 65
Mögliche Formen der Leuchte	Linear, polygonal
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	66.8 mm
Höhe	15 mm
Maximale Länge auf Anfrage	6 mm
LED-Klebebreite A	24 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	2
Breite des Glühens	22 mm
Maximale Leistung eines einzelnen KLUŚ-LED-Streifens	19.2 W/m
Lichtlinienfähig	ja
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Wohngebäude, Handelsgebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, HoReCa-Anlage
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja

Länge	Ref
1000 mm	A00019N_1
2005 mm	A00019N_2
3010 mm	A00019N_3

Für GK-Platten	ja
Zur Deckung mit Feinputz	ja
Kabelführung von unten	ja

BEISPIELPROJEKTE




PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
Abdeckung BENCO-22 NEU		62 %	milchige	B17209F
		65 %	milchige	B17011F
Abdeckung HS-22		88 %	transparente	B17011C
		90.5 %	Mikroprisma	B17011M
		22 %	schwarz	B17032B
Abdeckung LIGER-22		70 %	Satin	B17032S
		15 %	schwarz	B17013B
Abdeckung G-22S		86 %	Satin	B17013S
		89 %	transluzent	B17013T
		20 %	schwarz	B17006B
Abdeckung G-22R		71 %	Satin	B17006S
		89 %	transluzent	B17006T
		94 %	transparente	B17006C

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
Endkappe GIZA-LL	ABS	 schwarz	C24281C07
		 Karamell (NCSS3030-Y60R)	C24281L14
		 grau	C24281C02
		 Salbei hell (NCSS2010-G50Y)	C24281L12
		 pastell-blau (NCSS2010-B)	C24281L13
		 sandige (NCSS2010-Y30R)	C24281L11
		 weiß	C24281C10

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > TECHNISCHE EINLAGEN UND SCHUTZEINLAGEN




SCHUTZEINLAGE
TECH-22
C24531C02

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSSTÜCKE



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-Y



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-X




VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-T



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-PION



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM



VERBINDUNGSSTÜCK
ZM-NA

