


LED-band KWP-27/50-1440-24

Ref. KWP-27/50-1440-24



Dimensions: Breite [W]: 12 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 4 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 55.56 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 4.2 mm | Höhe [H]: 4 mm

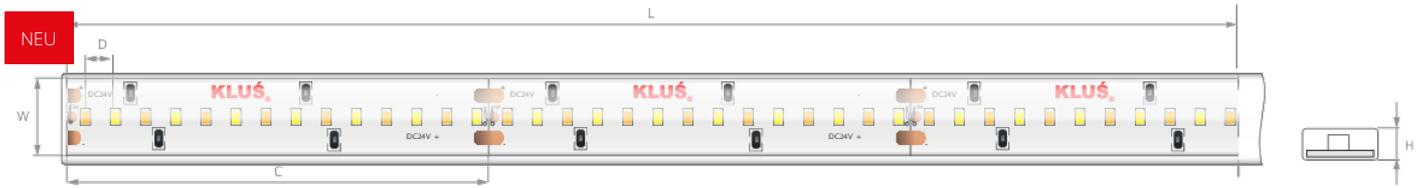

- Zertifikat UL Listed
- CRI 90+
- MacAdam 3-Stufen-Ellipse, einfache Gruppierung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	65
Dichtungstyp	Silikonhülle
CRI	90
LxBy	L70B50
Lebensdauer	60000 h
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC

Leistung	14.4 W/m
Abstrahlwinkel	120°
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Anzahl LEDs pro 1 m	252
Anzahl der LEDs pro Segment	14 Stck
Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Garantie [Monat]	84
Klasa energetyczna	F

Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichteffizienz
2700...5000 K	1249 lm/m	86 lm/W