


Abdeckung LUK-10

Ref. B17164M, B17064C, B17064F

Ref. arch 17164, 17088, 17090

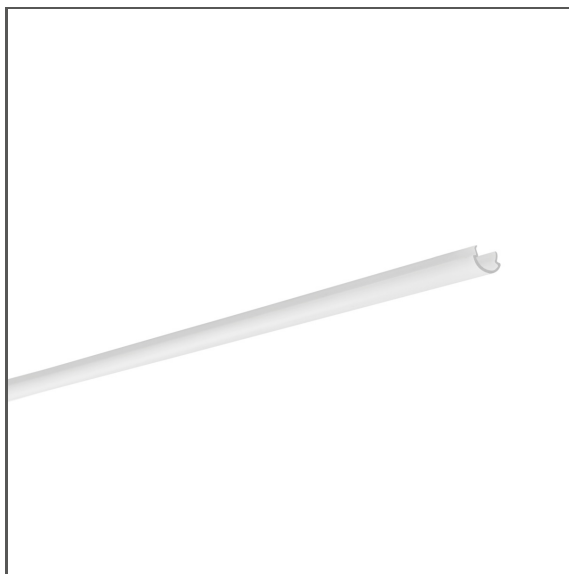

ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten


INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	PMMA
Formen	halbrunder
Maximale Länge auf Anfrage	6000 mm
Breite	9 mm
Biegemöglichkeit	ja
Beständig gegen UV-Strahlen	ja

Farbe	Länge	Lichtdurchlässigkeit	Lichtlinienfähig	Ref
☐ milchige	1000 mm	63 %	ja	B17164M_1 17164_1
	2005 mm			B17164M_2 17164_2
	3010 mm			B17164M_3 17164_3
■ schwarz	1000 mm	42 %	nein	B17064C_1 17088_1
	2005 mm			B17064C_2 17088_2
	3010 mm			B17064C_3 17088_3
▒ mattierte	1000 mm	87 %	nein	B17064F_1 17090_1
	2005 mm			B17064F_2 17090_2
	3010 mm			B17064F_3 17090_3

Abdeckung LUK-10

Ref. B17164M, B17064C, B17064F

Ref. arch 17164, 17088, 17090

VERWANDTE PROFILE > MINIMALISTISCH



PIKO-O

A01167

Ref. arch C1167