


Profil MOD-KR-KOL

Ref. A02053

Ref. arch C2053

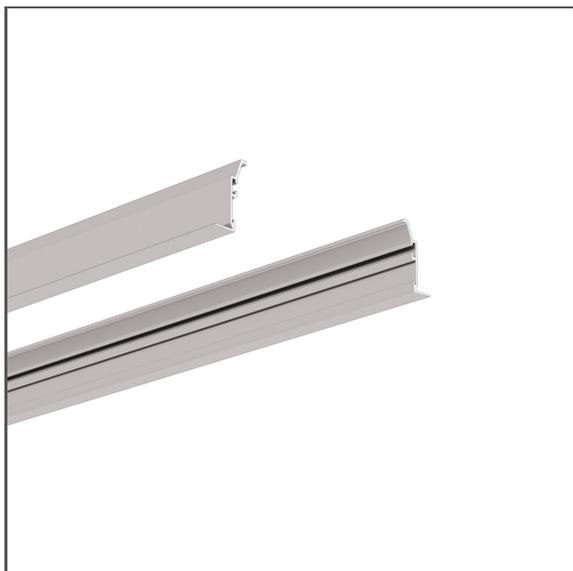

- Technisches Profil
- Bestandteil der Montageleiste
- Kantenprofil mit einem die Nut abdeckenden Flansch

ZWECK DES PRODUKTS

- durchbrochene Montageleisten für Beleuchtungskörper bauen

INSTALLATION


- kombiniert mit Brücken, mit speziellem Zubehör

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

1:2

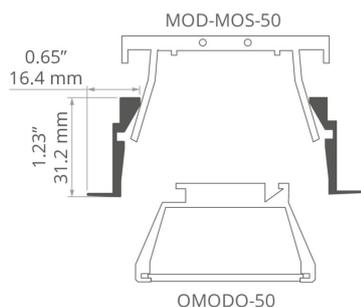

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	■ silbern eloxiert
Breite	16.4 mm
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Wohngebäude, HoReCa-Anlage, Handelsgebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung
Einrichtungszone	Industrie- und Technikraum
Möglichkeit der einfachen Verbindung zu Strängen	ja
Für GK-Platten	ja

Länge	Höhe	Ref
1000 mm	31.2 mm	A02053A_1 C2053ANODA_1
2005 mm	70 mm	A02053A_2 C2053ANODA_2
3010 mm		A02053A_3 C2053ANODA_3

Profil MOD-KR-KOL

Ref. A02053

Ref. arch C2053

VERWANDTE PROFILE > TECHNISCHE PROFILE



RAM-KOL-50

A18060

Ref. arch 18060



RAM-KOL-100

A18062

Ref. arch 18062