

# Befestigung OS22-DUO-PRET-Z

Ref. C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



- Längsaufhängung an Stäben
- Montage an der Leuchte von der Lichtquellenseite
- Erstellen einer Installation aus mehreren Leuchten untereinander
- Bau von Wandleuchten aus linearen Standardleuchten
- Möglichkeit, zwei Strompole zu führen

## ZWECK DES PRODUKTS

- zum Aufhängen von LED-Leuchten


## INSTALLATION

- an der Leuchte, mit einem Abdeckungsbefestiger
- an Stäben, mit den Druckbolzen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Stromführendes Verbindungsstück als Ersatzteil enthalten
- ACHTUNG! bei Einbau in ein Profil ohne Haken am Abdeckungsbefestiger (z.B. GIZA-DUO-LL) den Kunststoffhalter im unteren Teil der Befestigung entfernen

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

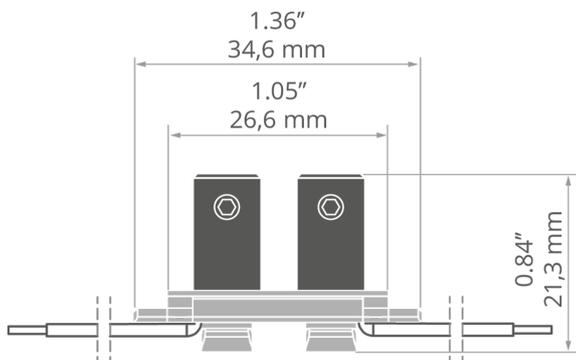

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	rostfreier Stahl, PA
Breite	34.6 mm
Höhe	21.3 mm
Betriebstemperatur	60°C
Tragfähigkeit	9 kg
Maximale Stromstärke	5 A
Spannungsverlust	0.05 V

Farbe	Ref
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	C28185L07 42343L9005
<input type="checkbox"/> weiß	C28185L10 42343L9010

# Befestigung OS22-DUO-PRET-Z

Ref. C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010

## VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



**GIZA**  
A05556  
Ref. arch B5556



**GIZA-DUO-LL**  
A02162  
Ref. arch C2162



**GIZA-LL**  
A00758  
Ref. arch C0758



**GIZA-LL-T**  
A02479  
Ref. arch C2479



**GIZA-LL-UST**  
A02724N  
Ref. arch C2724




**GLAZA-DUO**  
A03059  
Ref. arch C3059



**GLAZA-LL**  
A02627  
Ref. arch C2627



**LARKO**  
A05552  
Ref. arch B5552



**LIPOD**  
A05554  
Ref. arch B5554