

Befestigung OS22-PRET-Z

Ref. C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



- Längsaufhängung am Stab
- Montage an der Leuchte von der Lichtquellenseite
- Erstellen einer Installation aus mehreren Leuchten untereinander
- Bau von Wandleuchten aus linearen Standardleuchten
- Einpolige Leitfähigkeit möglich

ZWECK DES PRODUKTS

- zum Aufhängen von LED-Leuchten


INSTALLATION

- an der Leuchte, mit einem Abdeckungsbefestiger
- mit einer Druckschraube am Stab

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Stromführendes Verbindungsstück als Ersatzteil enthalten
- ACHTUNG! bei Einbau in ein Profil ohne Haken am Abdeckungsbefestiger (z.B. GIZA-DUO-LL) den Kunststoffhalter im unteren Teil der Befestigung entfernen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

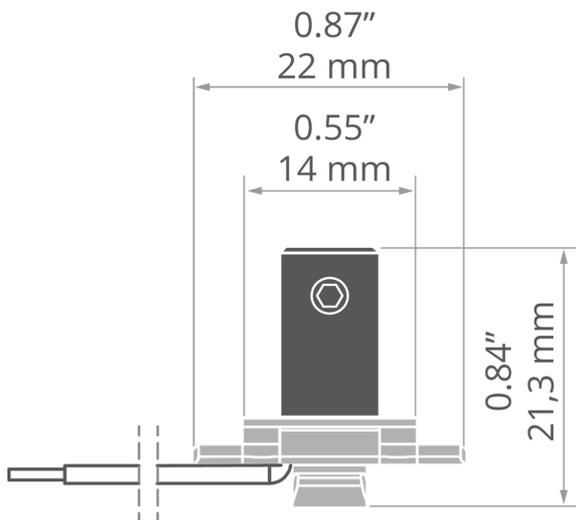

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	PA, rostfreier Stahl
Breite	22 mm
Höhe	21.3 mm
Leitfähigkeit	ja
Betriebstemperatur	56°C
Tragfähigkeit	10 kg
Maximale Stromstärke	5 A
Spannungsverlust	0.07 V

Farbe	Ref
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	C28186L07 42344L9005
<input type="checkbox"/> weiß	C28186L10 42344L9010

Befestigung OS22-PRET-Z

Ref. C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010

VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



GIZA
A05556
Ref. arch B5556



GIZA-DUO-LL
A02162
Ref. arch C2162



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758



GIZA-LL-T
A02479
Ref. arch C2479



GIZA-LL-UST
A02724N
Ref. arch C2724



GLAZA-DUO
A03059
Ref. arch C3059



GLAZA-LL
A02627
Ref. arch C2627



LARKO
A05552
Ref. arch B5552



LIPOD
A05554
Ref. arch B5554