


Befestigungsclip PDS-STN-90G

Ref. C24370N00, C24370L07, C24370L10

Ref. arch 24370, 24370RAL9005, 24370RAL9010

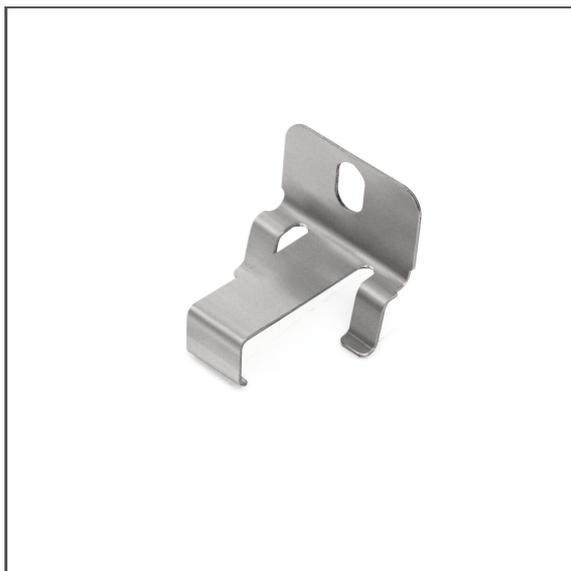

- Lichtrichtung der Leuchte parallel zur Fläche
- Möglichkeit, auf das Profil vor der Montage an der Oberfläche anzubringen
- Möglichkeit, die Position nach dem Verschrauben zu korrigieren
- Hohe mechanische und Wetterbeständigkeit


ZWECK DES PRODUKTS

- zur Montage von LED-Leuchten

INSTALLATION

- an die Oberfläche, mit entsprechend ausgewählten Schrauben
- an die Leuchte, mit Haken
- einfache Montage und Demontage von Leuchten durch Einrasten

TECHNISCHE ZEICHNUNG

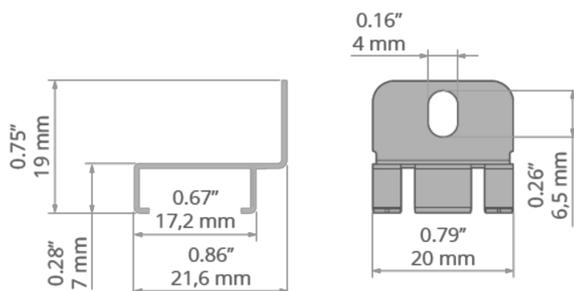

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	rostfreier Stahl
Breite	20 mm
Höhe	19 mm
Korrosionsbeständigkeit	ja
Tragfähigkeit	8.5 kg

Farbe	Ref
<input checked="" type="checkbox"/> silbern	C24370N00 24370
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	C24370L07 24370RAL9005
<input type="checkbox"/> weiß	C24370L10 24370RAL9010

BEISPIELPROJEKTE



Befestigungsclip PDS-STN-90G

Ref. C24370N00, C24370L07, C24370L10

Ref. arch 24370, 24370RAL9005, 24370RAL9010

VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



REGULATOR

A18068

Ref. arch B468+43

VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL



45-16

A08504

Ref. arch B8504



MICRO-PLUS

A02966

Ref. arch C2966



PDS-4-PLUS

A01263

Ref. arch C1263



TAMI

A05390

Ref. arch B5390



TAPO

A01919

Ref. arch C1919