

PRODUKTBESCHREIBUNG

Profil, das das Schneiden der Abdeckung aufgrund von Endkappen überflüssig macht.


- Breite Palette an Zubehör
- Niedrige Höhe
- Glatte Profiloberflächen
- Kleiner Biegeradius

FINISH :

Silber eloxiert

Schwarz eloxiert

*Andere Oberflächenfarben auf Anfrage



Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der
Bindung

Firma

Design

Daten

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Zweck des Produkts

- Möbelbeleuchtung und dekorative Beleuchtung.

Installation

- an der Oberfläche, aufgehängt oder in Einlässen, mit speziellem Zubehör, entsprechend ausgewählten Schrauben, doppelseitigem Klebeband oder Montageklebern,
- die Abdeckung wird auf die Länge des Profils zugeschnitten,
- einfache Montage und Demontage durch Ein -und Ausrasten.

Zusätzliche Informationen

- Herstellung einer linearen Leuchte mit IP67-Schutz möglich, was eine staubdichte und wasserdichte Leuchte bedeutet,
- IP67 mit den folgenden Abdeckungen möglich: LIGER, KA, HS, KA-PRO und KA-COM,
- kann mit transparenten und mattierten Abdeckungen (Diffusoren), aluminiumfarbenen Kunststoffendkappen,
- Platz für LED-Streifen: 11.2 mm.

Profilbiegen


Mindestradius für eine gebogene, nach innen leuchtende Leuchte beträgt	Mindestradius für eine gebogene, nach außen leuchtende Leuchte beträgt
150 mm	150 mm

- Minimaler Radius- Biegeradius, dessen Überschreitung zur Zerstörung (Verformung, Knickung, Inkompatibilität mit dem Zubehör, z.B. Abdeckungen, Endkappen usw.) des Profils führt
- Innenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung innerhalb des Bogens befindet
- Außenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung außerhalb des Bogens befindet
- Unregelmäßige Kurven sind nach Absprache und einer individuellen Kostenschätzung möglich
- Beim Biegen von eloxierten Profilen ist auf Risse in der Anodenbeschichtung zu achten (die je nach Radius mehr oder weniger sichtbar sein können)

VERFÜGBARE LÄNGEN

Ref	Oberflächenbeschaffenheit	verfügbare Längen
C2966ANODA_1	Silber eloxiert	1000 mm
C2966ANODA_2	Silber eloxiert	2000 mm
C2966ANODA_3	Silber eloxiert	3000 mm
C2966K7_1	Schwarz eloxiert	1000 mm
C2966K7_2	Schwarz eloxiert	2000 mm
C2966K7_3	Schwarz eloxiert	3000 mm


TECHNISCHE ZEICHNUNG

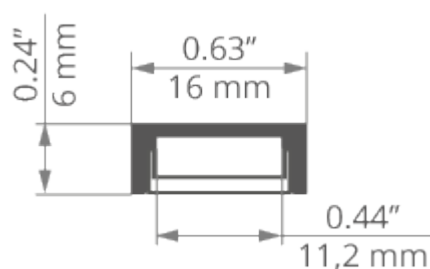

VERWANDTE PRODUKTE

ABDECKUNGEN

SCHWARZE ABDECKUNGEN




LIGER Abdeckung
schwarz
Ref: 17040


TRANSPARENTE ABDECKUNGEN




KA Abdeckung
transparent
Ref: 17036



HS Abdeckung
transparent
Ref: 1370



KA-COM
Abdeckung
transparent
Ref: 17122



KA-PRO
Abdeckung
transparent
Ref: 17065


MILCHIGE ABDECKUNGEN




KA Abdeckung
milchig
Ref: 17035



M-K Abdeckung
milchig
Ref: 17038




KA-PRO
Abdeckung
milchig
Ref: 17064



HS Abdeckung
milchig
Ref: 1369




KA-COM
Abdeckung
milchig
Ref: 17121




LIGER Abdeckung
milchig
Ref: 17037

ENDKAPPEN

GRUNDKAPPEN



MICRO-PLUS
Endkappe grau
Ref: 24392




MICRO-PLUS
Endkappe
schwarz
Ref: 24419

GRUNDKAPPEN MIT ÖFFNUNG



MICRO-PLUS-OTW
Endkappe grau
Ref: 24393




MICRO-PLUS-OTW
Endkappe
schwarz
Ref: 24420

ZUBEHÖR

BEFESTIGUNGSELEMENTE



Befestigungsclip
PLANISA
Ref: 24121



Befestigungsclip
PL-PDM
Ref: 24041




Befestigungsclip
REG-PD-UV
Ref: 24270



Befestigungsclip
PIONISA
Ref: 24122




Befestigungsclip
PDS
Ref: 24189



Befestigungsclip
PDS
Ref: 24223




Befestigungsclip
PDS-STN
Ref: 24190



PDS
Oberflächenfeder
Ref: 00800



ZZ Kopf
Ref: 42218



ZO Kopf
Ref: 42217



BZP-ZO Kopf
Ref: 42214



BZP-ZZ Kopf
Ref: 42215



ST Kopf
Ref: 42216



BZP Kopf
Ref: 42213



PUSZ-PRET-MR
schwarzer
Befestigung
Ref: 42281L9005



PUSZ-LIN-MR
schwarzer
Befestigung
Ref: 42278L9005



PUSZ-LIN-MR weiß
Befestigung
Ref: 42278L9010



PUSZ-LIN-MR
silbernes
Befestigung
Ref: 42278



PUSZ-PRET-MR
weiß Befestigung
Ref: 42281L9010



PUSZ-PRET-MR
Befestigung
Ref: 42252



PUSZ-PRET-MR
silbernes
Befestigung
Ref: 42281



FI-8-LIN-MR weiß
Befestigung
Ref: 42287L9010



FI-8-LIN-MR
schwarzer
Befestigung
Ref: 42287L9005



PUSZ-LIN-MR
Befestigung
Ref: 42258



FI-8-LIN-MR
silbernes
Befestigung
Ref: 42287



DP-ZZ
Leuchtaufnahme
Ref: 00651




DP-MOC-ZO
Leuchtaufnahme
Ref: 00646



DP-ZO
Leuchtaufnahme
Ref: 00649



DP-MOC
Leuchtaufnahme
Ref: 00645




DP-MOC-ZZ
Leuchtaufnahme
Ref: 00647



DP
Leuchtaufnahme
Ref: 00644

PROFILVERBINDER



PD-MICRO
Verbindungsstück
Ref: 42150

BEFESTIGUNGSSÄTZE




W1 Befestigung Set
Ref: 42602



W2 Befestigung Set
Ref: 42603



M3 Befestigung Set
Ref: 42303



M4 Befestigung Set
Ref: 42301



M5 Befestigung Set
Ref: 42302



W6 Befestigung Set
Ref: 42604



W7 Befestigung Set
Ref: 42605



W9 Befestigung Set
Ref: 42607




W10 Befestigung Set
Ref: 42608



M11 Befestigung Set
Ref: 42609



M12 Befestigung Set
Ref: 42610



M13 Befestigung Set
Ref: 42611



M14 Befestigung Set
Ref: 42612




RG-1 schwarzer Befestigung Set
Ref: 42647L9005



RG-1 silbernes Befestigung Set
Ref: 42647NI



RG-1 weiß Befestigung Set
Ref: 42647L9010



RG-1 silberner Satin Befestigung Set
Ref: 42647GSS


DICHTUNGSELEMENTE VON PROFILEN




Kabelverschraubung
6 x 1,2
Ref: 00802

LED-BÄNDER

WEIß



LED-Band K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12V




Taśma LED K-1210-24V
4.8W/m
Ref: K-1210-24V




LED-Band K-1220-12V 9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED-Band K-1220-24V 9.6W/m
Ref: K-1220-24V



LED-Band K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED-Band K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V




LED strip K-1820-HD-24V 18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24V




LED-Band K-1910-HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V




LED-Band LED WP-K-1640-HD-IP65-24V
16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




LED-Band WP-K-1910-HD-IP65-24V
9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



LED-Band WP-K-1220-IP65-12V
9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




LED-Band WP-K-1220-IP65-24V 9.6 W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-24V



LED-Band K-CR-1210-24V
Ref: K-CR-1210-24V



LED-Band K-CR-1220-24V
Ref: K-CR-1220-24V




LED-Band K-CR-1275-24V
Ref: K-CR-1275-24V



LED-Band K-CR-1820-HD-24V
Ref: K-CR-1820-HD-24V




LED-Band K-CR-1910-HD-24V
Ref: K-CR-1910-HD-24V




LED-Band K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED-Band K-1275-
RGB-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-12V



LED-Band K-1275-
RGB-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-24V




LED-Band K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED-Band
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V


FARBTEMPERATUREINSTELLUNG (EINSTELLUNG DER WARMEN FARBE)



LED-Band
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref:
K-27/65-1920-24V



LED-Band
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED-Band
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V

MARKETING-MATERIALIEN



Präsentationsset
1
Ref: 90051