


Befestigung set PUSZ-ZM-1

Ref. C28130



TECHNISCHE ZEICHNUNG

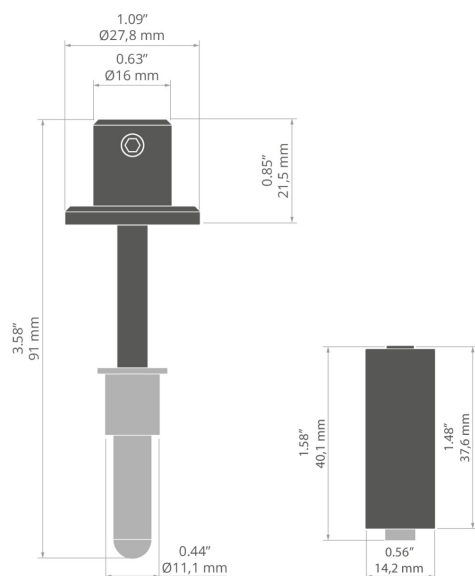

- Komplettierter Elementensatz
- Längsaufhängung am Stab oder am Seil
- Einpolige Leitfähigkeit möglich
- Hohe Tragfähigkeit

ZWECK DES PRODUKTS

- zum Aufhängen von LED-Leuchten

INSTALLATION

- an der Oberfläche, mit dem mitgelieferten Zubehörset
- an der Leuchte, mit einem kleinen Schloss
- am Stab oder Kabel, mit einem Druckbolzen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	rostfreier Stahl, Aluminium
IP-Schutzart	20
Korrosionsbeständigkeit	ja
Leitfähigkeit	ja
Beständig gegen UV-Strahlung	ja
Betriebstemperatur	54°C
Tragfähigkeit	20 kg
Maximale Stromstärke	10 A
Spannungsverlust	0.1 V

Farbe	Ref
<input type="checkbox"/> weiß lackiert	C28130L07
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz lackiert	C28130L10
<input type="checkbox"/> silbern	C28130N00


VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



3035
A18039




3035-O
A08441



4050
A18050



4050-W
A18051



GIZA-DUO-LL
A02162

Befestigung set PUSZ-ZM-1

Ref. C28130



GIZA-LL
A00758



JAZ
A08547




LIPOD
A05554



OPK-4
A00370

VERWANDTE PROFILE > FÜR HAUPTBELEUCHTUNG



LIPOD-50
A02609

VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL



PDS-ZM-PLUS
A02056



PDS-ZMG
A01418

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SEILE UND STÄBE



SEIL
CU FI 0,95 mm
Z70240



STAB
PUSZ-ALU
C28272A, C28272A07