


DALI Module with Momentary Switch

09.240LC.04087



Wichtig: Vor der Installation alle Anweisungen lesen

Einführung in die Funktion

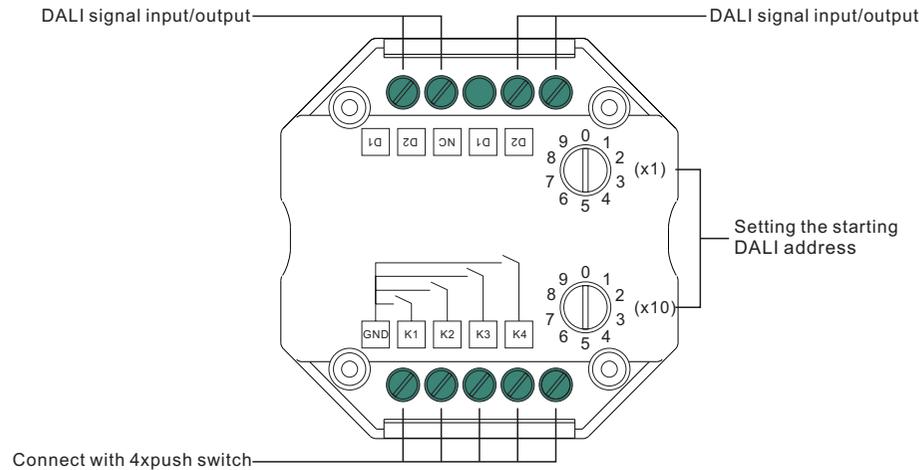

Produktdaten

Output Signal	DALI signal
Power Supply	Provided by DALI bus
Power consumption	4 mA
Operating temperature	0-40°C
Relative humidity	8% to 80%
Dimensions	52x52x22.9mm

- Standard DALI-Master, Steuerung von 4 DALI-Adressen
- Entspricht dem DALI-Standardprotokoll IEC60929 und ist kompatibel mit DALI-Produkten von anderen internationalen Unternehmen.
- Mit der Bus-Detektiv-Funktion können auf einem DALI-Bus mehrere Dimm-Controller installiert werden.
- Keine externe Stromversorgung, die über den DALI-Bus bereitgestellt wird. Der Verbrauchsstrom beträgt 4mA.
- Ermöglicht die Auswahl von 4 verschiedenen Lampenadressen zur Steuerung durch Kodierschalter.
- Gesteuert durch einen externen Schalter, bequem und flexibel, mit kleinen Abmessungen, kann es leicht in 86 x 86 mm Box platziert werden.

Sicherheit & Warnhinweise

- Installieren Sie das Gerät NICHT, wenn es unter Spannung steht.
- Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.

Betrieb

Set starting DALI address number for DALI masters

1. Set the starting number "X" on the DALI controller (with 64 dali addresses)
2. K1 controls DALI address X, K2 controls DALI address X+1, K3 controls DALI address X+2, K4 controls DALI address X+3

Verdrahtungsplan

