


RF Dual Color Remote Controller

09.289CT.04162




Wichtig: Vor der Installation alle Anweisungen lesen

Funktionseinführung

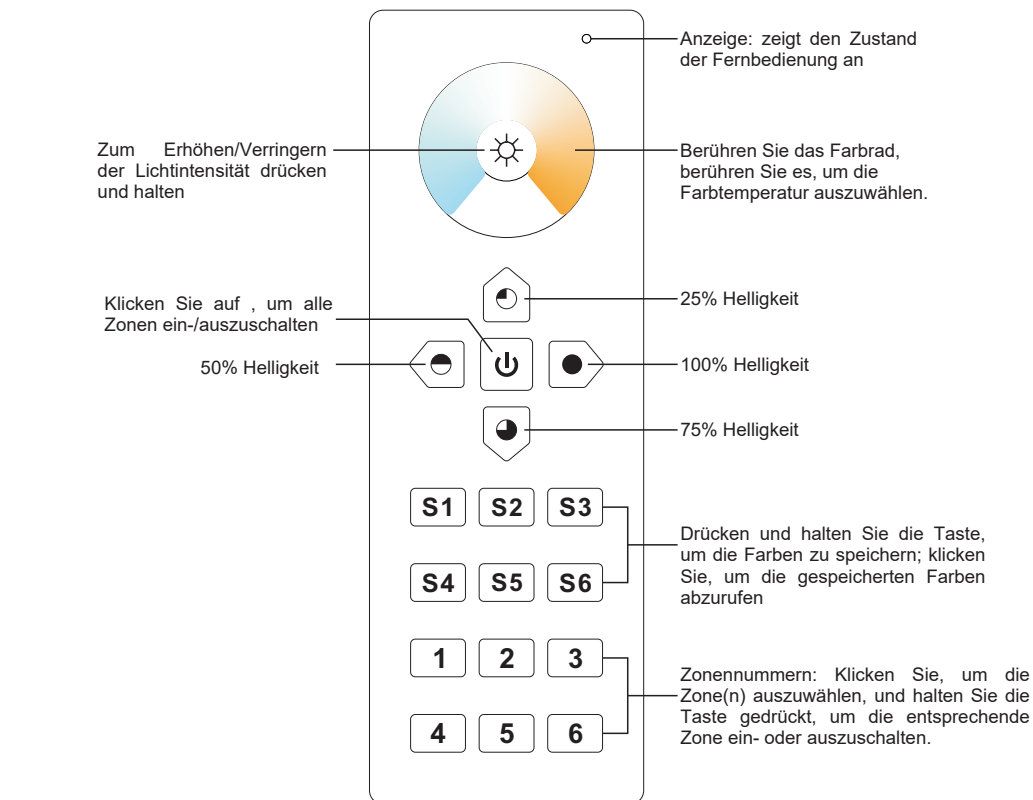

Vorderseite

3xAAA battery

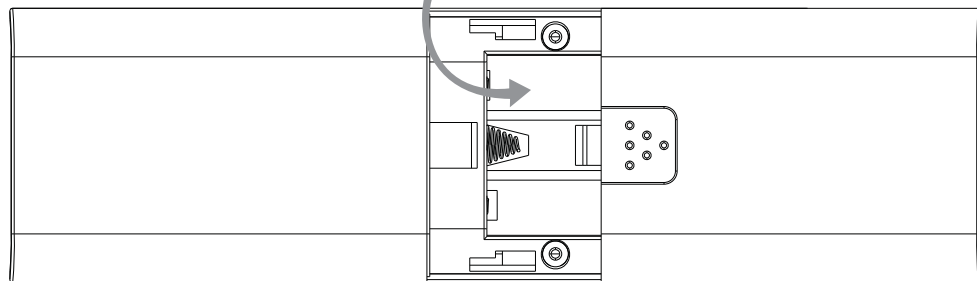

Rückseite

Produktdaten


Output	RF signal
Operation Frequency	869.5/916.5/434MHz
Power Supply	4.5V(3xAAA battery)
Operating temperature	0-40°C
Relative humidity	8% to 80%
Dimensions	140x48x17mm

- Steuern Sie 6 Zonen von RF-Empfängern separat.
- CCT-Farbgreger
- Hochempfindlich und hochstabil, schnelle und präzise Farbkontrolle.
- Kompatibel mit allen RF-Empfängern der Universal-Serie
- 1 Empfänger kann mit maximal 8 verschiedenen Fernbedienungen gekoppelt werden.
- Schutzart: IP20


Sicherheit & Warnhinweise

- Dieses Gerät enthält AAA-Batterien, die ordnungsgemäß gelagert und entsorgt werden müssen.
- Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.


Kopplung mit RF-Empfänger (Methode 1)

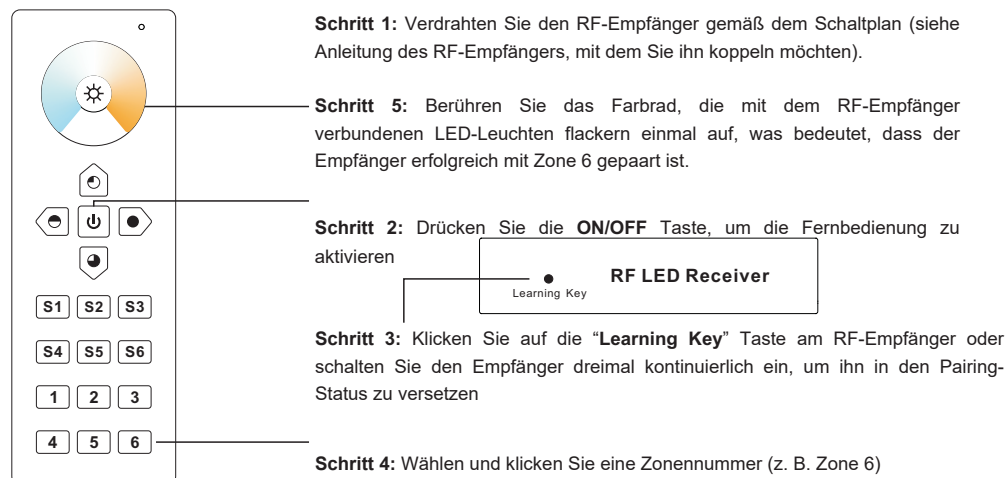


Kopplung mit RF-Empfänger (Methode 2)

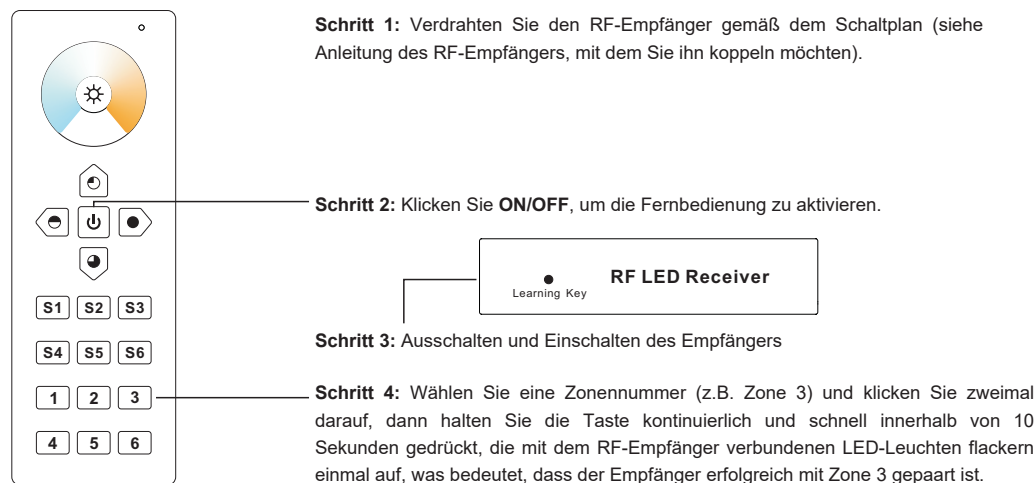


Farbe/Szene/Modus speichern

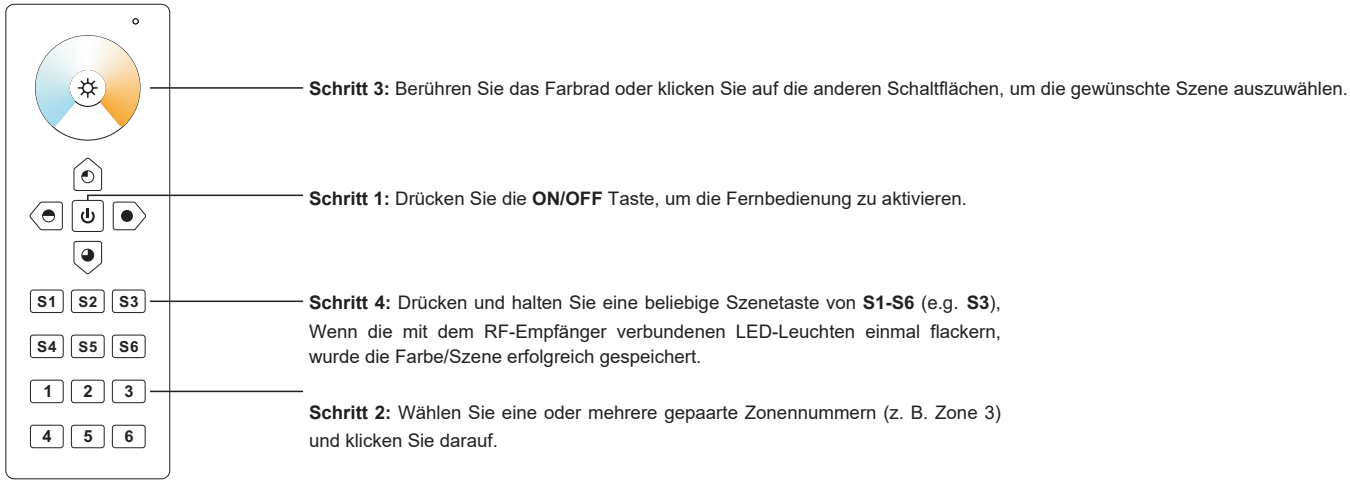

Abrufen der gespeicherten Farben/Szenen

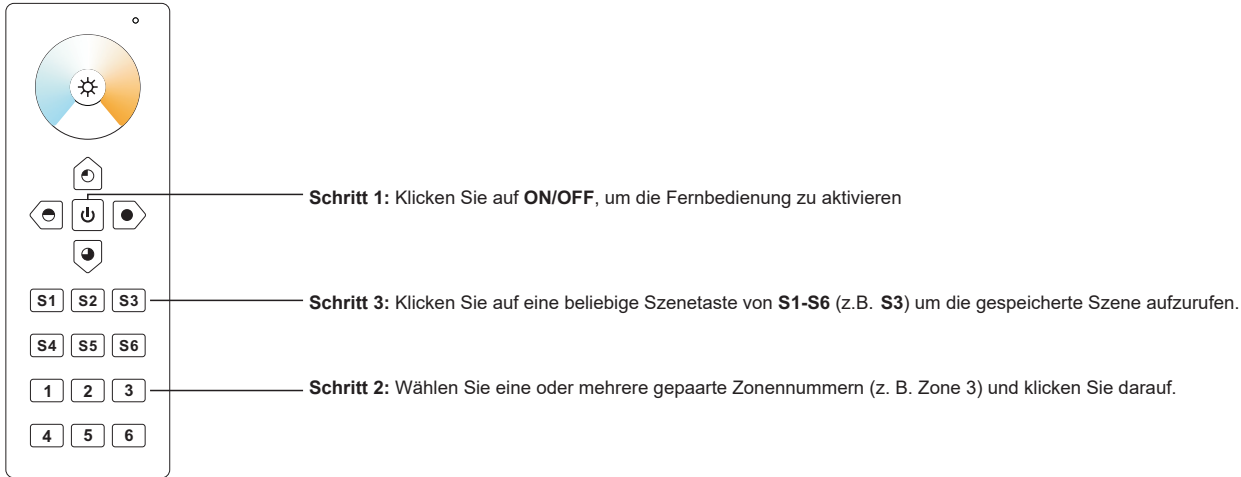

Wenn Sie mehrere Empfänger verwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten: Option 1: Alle Empfänger müssen sich in derselben Zone befinden, z. B. in Zone 1.



Option 2: Jeden Empfänger in einer anderen Zone haben, z. B. Zone 1, 2,

