


RF Dual Color Remote Controller

09.289ST.04165




Wichtig: Vor der Installation alle Anweisungen lesen

Einführung in die Funktion

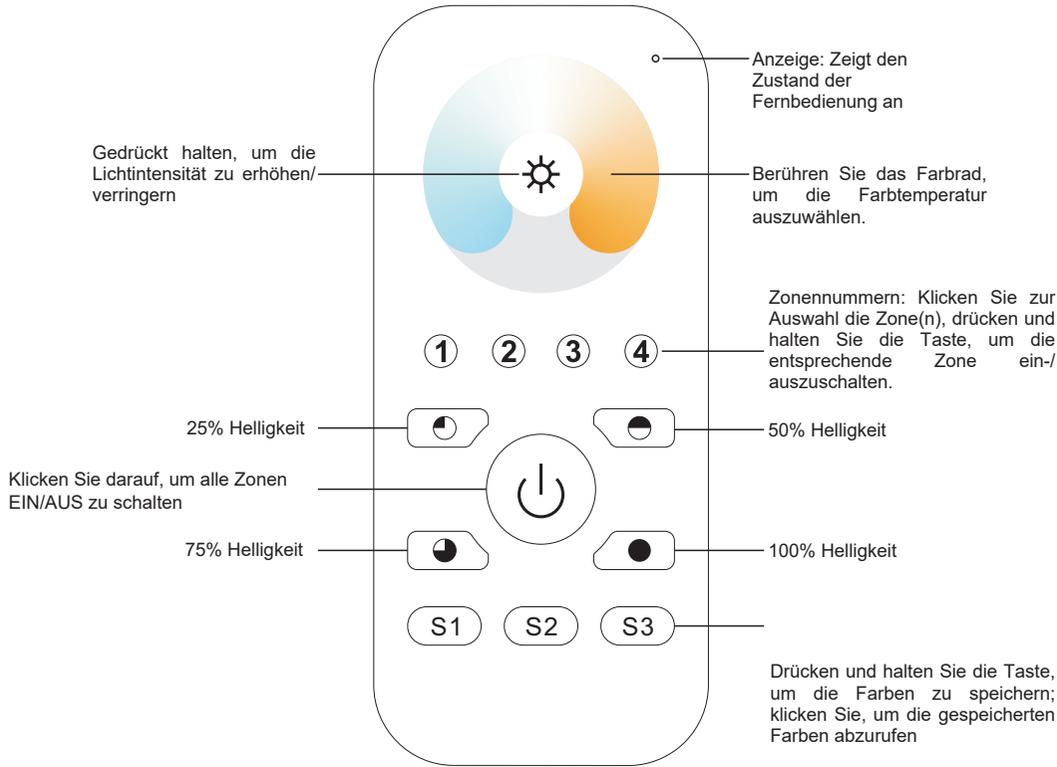

Vorderseite

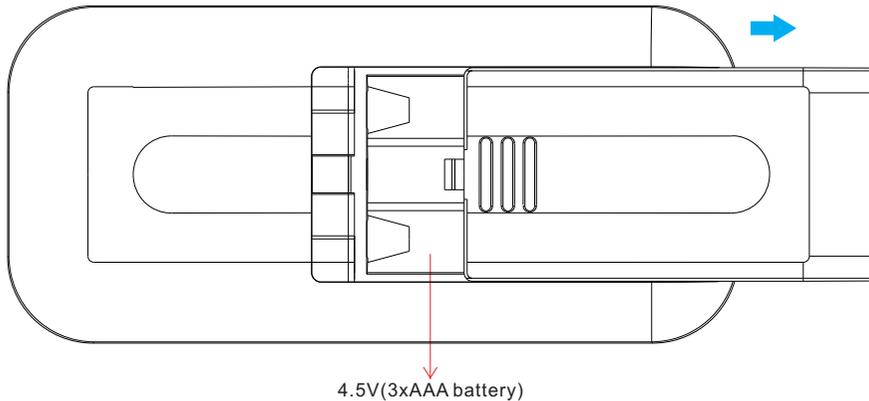

Rückseite

Produktdaten


| Output | RF signal |
|-----------------------|---------------------|
| Operation Frequency | 869.5/916.5/434MHz |
| Power Supply | 4.5V(3xAAA battery) |
| Operating temperature | 0-40°C |
| Relative humidity | 8% to 80% |
| Dimensions | 120x55x17mm |

- Steuern Sie 4 Zonen von RF-Empfängern separat.
- CCT-Farbsteuerung
- Hochempfindlich und hochstabil, schnelle und präzise Farbkontrolle.
- Kompatibel mit allen RF-Empfängern der Universal-Serie
- 1 Empfänger kann mit maximal 8 verschiedenen Fernbedienungen gekoppelt werden.
- Schutzart: IP20

Sicherheit & Warnhinweise

- Dieses Gerät enthält AAA-Batterien, die ordnungsgemäß gelagert und entsorgt werden müssen.
- Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.

Kopplung mit RF-Empfänger (Methode 1)

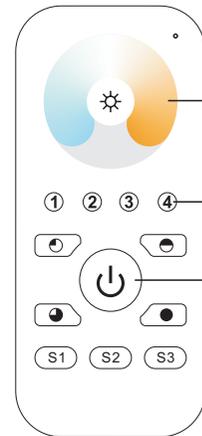

Schritt 1: Verdrahten Sie den RF-Empfänger gemäß dem Schaltplan (siehe Anleitung des RF-Empfängers, mit dem Sie ihn koppeln möchten).

Schritt 5: Berühren Sie das Farbrad, die mit dem RF-Empfänger verbundenen LED-Leuchten flackern einmal auf, was bedeutet, dass der Empfänger erfolgreich mit Zone 4 gepaart ist.


Schritt 4: Wählen und klicken Sie eine Zonennummer (z. B. Zone 4).

Schritt 2: Drücken Sie die **ON/OFF** Taste, um die Fernbedienung zu aktivieren.



Schritt 3: Drücken Sie den "Learning Key" am RF-Empfänger, oder schalten Sie den Empfänger dreimal kontinuierlich ein, um ihn in den Pairing-Status zu versetzen.

Kopplung mit RF-Empfänger (Methode 2)

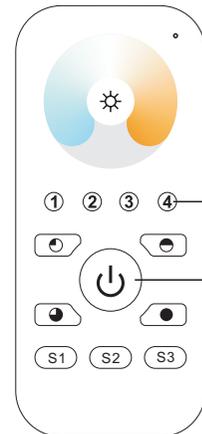

Schritt 1: Verdrahten Sie den RF-Empfänger gemäß dem Schaltplan (siehe Anleitung des RF-Empfängers, mit dem Sie ihn koppeln möchten).


Schritt 4: Wählen Sie eine Zonennummer (z.B. Zone 4) und klicken Sie zweimal darauf, dann halten Sie die Taste kontinuierlich und schnell innerhalb von 10 Sekunden gedrückt, die mit dem RF-Empfänger verbundenen LED-Leuchten flackern einmal auf, was bedeutet, dass der Empfänger erfolgreich mit Zone 4 gepaart ist.

Schritt 2: Drücken Sie die **ON/OFF** Taste, um die Fernbedienung zu aktivieren.




Schritt 3: Ausschalten und Einschalten des Empfängers.


Farbe/Szene/Modus speichern

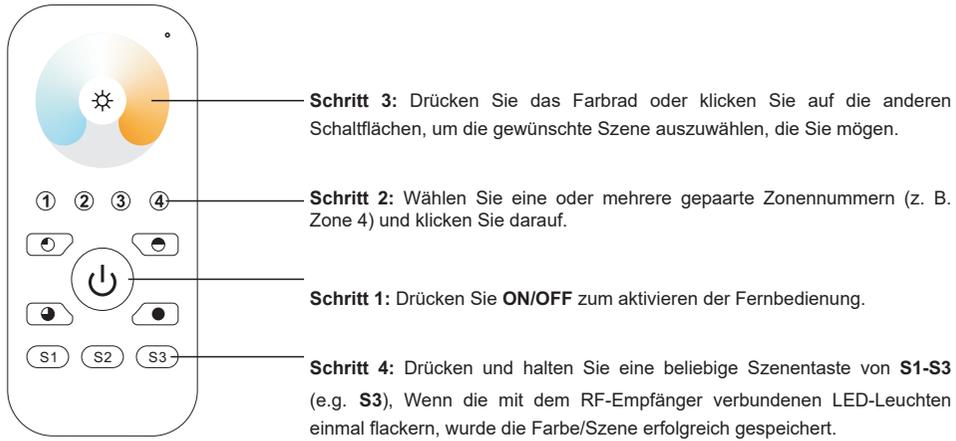

Abrufen der gespeicherten Farben/Szenen

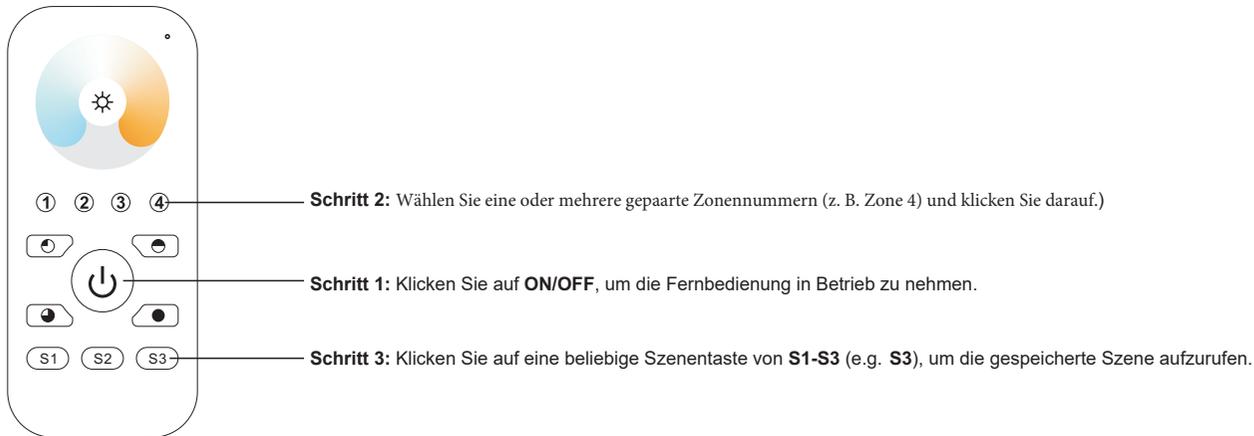

Wenn Sie mehrere Empfänger verwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten: Option 1: Alle Empfänger müssen sich in derselben Zone befinden, z. B. in Zone 1

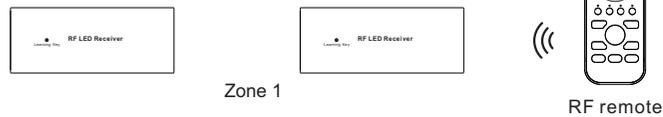

Option 2: Jeden Empfänger in einer anderen Zone haben, z. B. Zone 1, 2,

