


PRODUKTBESCHREIBUNG

Die in der Beschreibung enthaltenen Informationen gelten für das System MOD-KOL-50 (einen Satz der Profile [RAM-KOL-50](#), [OMODO-50](#))

- Wand-zu-Wand-Montage möglich
- Durchbrochene Struktur der Montageleiste
- Konfiguration technischer Profilelemente
- Montage auf Gipskartonplatten
- Kaum sichtbare Aluminiumelemente
- Einfacher Wartung
- Blendfaktor UGR <19 möglich

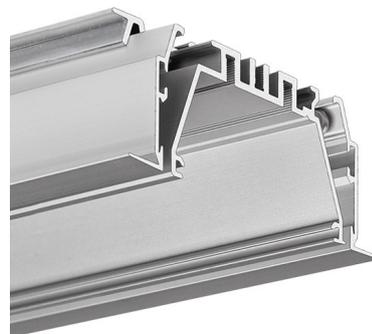

Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der Bindung

Firma

Design

Daten

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Zweck des Produkts

- Hauptbeleuchtung und dekorative Beleuchtung.

Installation

- in Gipskartonplatten, mit einer speziellen Montageleiste und speziellem Zubehör,
- kann einfach zu Strängen verbunden werden,
- die Abdeckung wird auf die Länge des Profils zugeschnitten.

Zusätzliche Informationen

MOD-KOL-50 Leuchten sind für 3 LED-Bänder (10mm breit) oder 4 Bänder (8mm breit) oder einen Strommodul mit einer Breite von bis zu 24 mm breit ausgelegt.

Die Leuchte ist so konzipiert, dass der „Kern“ der Leuchte (Profil mit LED-Bändern, Netzteil, Leitungen und Endkappen) unter Werksbedingungen vorbereitet werden kann. Am Installationsort beschränkt sich die Montage darauf, den fertigen „Kern“ (OMODO-50) in den zuvor installierten Montagekanal (RAM-KOL-50) einzurasten.

Pro 1 m Leuchte sollen zwei Feststellschrauben verwendet werden.

Für Leuchten, die kürzer als 1 m sind, mindestens 2 Schrauben.

Die Breite des Spalts in der GKP für den Einbau von RAM-KOL-50: von 66 mm bis 71 mm Abdeckungen für die Leuchten MOD-KOL-50 sind z.B.:

- **JUN-50** prismatisch Material: PMMA, Länge: 1,5 m , UV-beständig, Blendfaktor UGR ≤ 19 möglich

- **POL-50** milchig, Material: PC, Längen: 1 m, 2 m, 3 m, UV-beständig


Die Lücken zwischen den Rändern des Montagekanals und dem „Kern“ der Leuchte können mit einer speziellen Silikonschnur abgeschlossen werden.

span {font-weight:600;} span {font-weight:600;}


Animation: Profilsystem MOD-KOL-50

span {font-weight:600;}


Diagramm: Profilsystem MOD-KOL-50

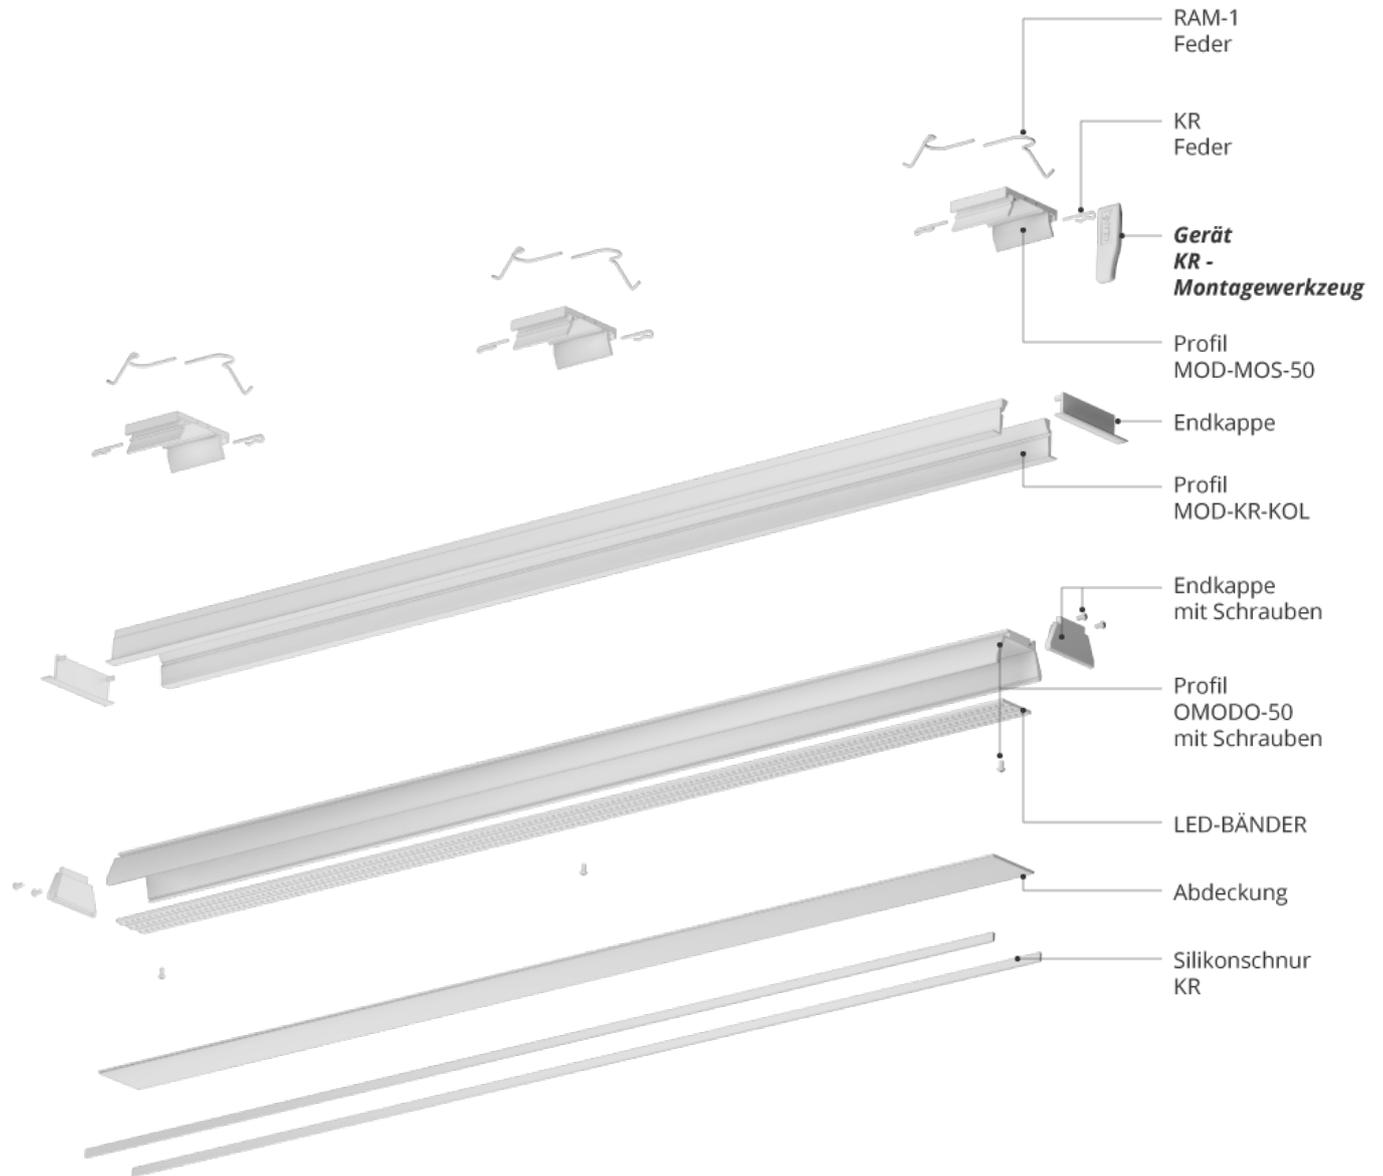

TECHNISCHE ZEICHNUNG

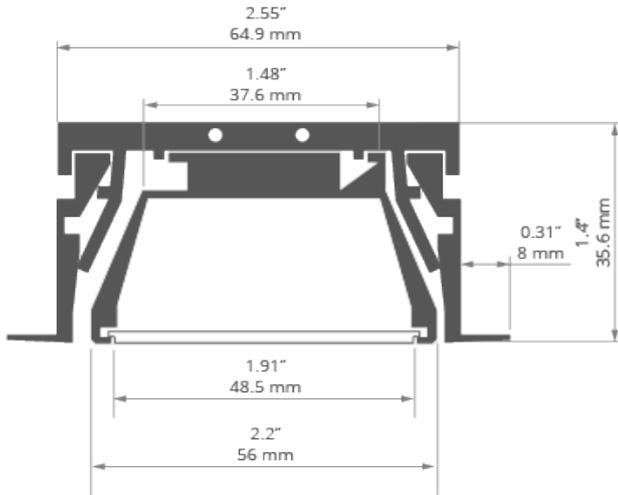

VERWANDTE PROFILE



Profil OMODO-50
Ref: 18053



Profil RAM-KOL-50
Ref: 18060

VERWANDTE PRODUKTE

MARKETING-MATERIALIEN



Displayschaum
70467
Ref: 70467