

Befestigungsclip DCP

Ref. C28058C00

Ref. arch 24333

- Komfortable Kabelführung
- Einfache Installation ohne Kleber

ZWECK DES PRODUKTS

- Führung von Stromkabeln mit rundem oder ovalem Querschnitt mit einem Durchmesser von min. fi 3 mm bis max. 5 mm
- Führung von Flachkabeln von min. 1,7 mm x 2,5 mm bis max. 3 mm x 5 mm

INSTALLATION



- an der Oberfläche mit doppelseitigem Klebeband

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Möglichkeit, zwei Hälften des Befestigungsclips auf einer offenen Fläche zu verwenden oder eine Hälfte, um das Kabel in den Ecken zu führen



TECHNISCHE ZEICHNUNG

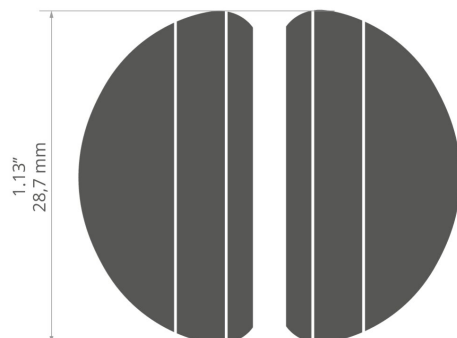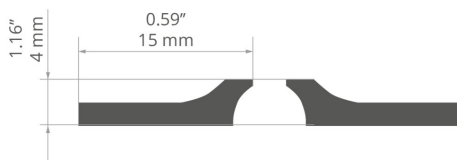

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	PS	Breite	28.7 mm
Farbe	■ grau	Höhe	4 mm

Befestigungsclip DCP

Ref. C28058C00

Ref. arch 24333

KLUŚ Inspiring
Solutions

BEISPIELPROJEKTE

