


Endkappe PDS-G

Ref. C24330C02, C24320C07

Ref. arch 24330, 24320

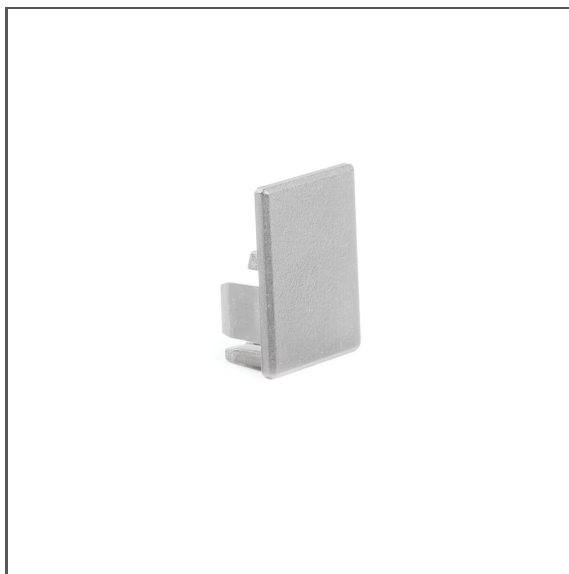

ZWECK DES PRODUKTS

- ästhetisches Finish und Schutz des Leuchteninneren

INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--|--------------|
| Material | ABS |
| Formen | rechteckiger |
| Höhe | 22 mm |
| Breite | 16 mm |
| Korrosionsbeständigkeit | ja |
| Korrosionsbeständigkeit bei hohem Salzgehalt | ja |

| | |
|-----------|--------------------|
| Farbe | Ref |
| ■ grau | C24330C02 24330 |
| ■ schwarz | C24320C07 24320 |

VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL



PDS-ZMG

A01418

Ref. arch C1418