

# Befestigungsclip REGIP-UV

Ref. C28057C02

Ref. arch 24271



- Stufenlose Einstellung des Beleuchtungswinkels


## ZWECK DES PRODUKTS

- zur Montage von LED-Leuchten

## INSTALLATION

- an der Oberfläche, mit einer richtig ausgewählten Schraube
- an der Leuchte, mit einem Haken
- einfache Montage und Demontage von Leuchten durch Einrasten

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

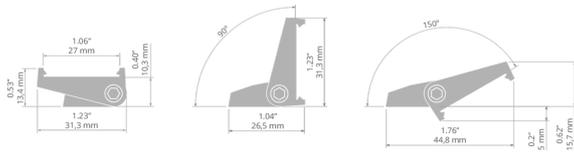

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	ABS	Korrosionsbeständigkeit	ja
Farbe	■ grau	Tragfähigkeit	4.5 kg
Breite	31.25 mm	Einstellung des Beleuchtungswinkels bis zu	150°
Höhe	13.4 mm		

## VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



**GIZA**  
A05556  
Ref. arch B5556



**GIZA-LL**  
A00758  
Ref. arch C0758



**LIPOD**  
A05554  
Ref. arch B5554